


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

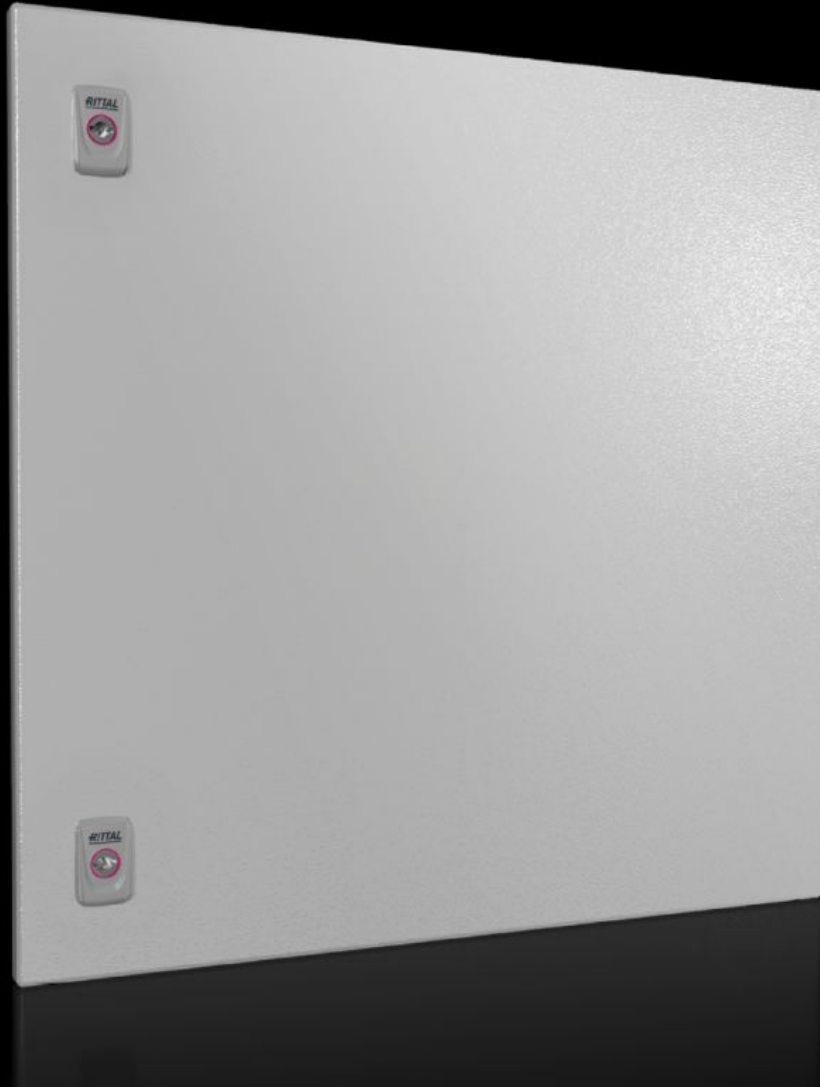

SV 9682.166 Porte partielle

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.166 - Porte partielle pour armoires VX

Ouverture de porte possible à droite ou à gauche.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9682.166 |
| Description produit | Pour les armoires VX à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un bandeau de finition. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter une fenêtre pour écran d'ordinateur 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1 000 mm). Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif modèle A. |
| Matériau | Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm |
| Finition | Laque texturée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Porte partielle Traverse de séparation Charnières Butées de porte Matériel de fixation inclus |
| Remarque | Angle d'ouverture des portes partielles max. 130° |
| Verrouillage | Number locks: 2 |
| Dimensions | Largeur: 600 mm Hauteur: 600 mm |
| Convient à | Largeur: = 600 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 7,7 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0 |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---------------|
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| EAN | 4028177928961 |
| ETIM 7.0 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

Approbation

| | |
|-------------|--|
| Approbation | DNV-GL GOST UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
|-------------|--|

| | |
|--------------|---------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|---------------------------|