


**SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

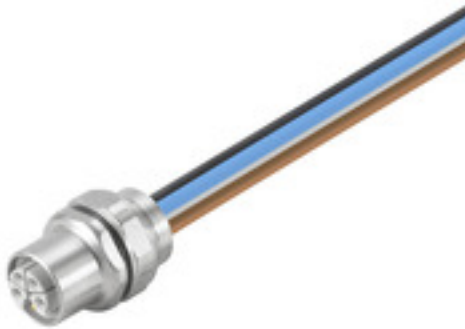

Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteurs à équiper, M12, Femelle, droite, Nombre de pôles: 5, 0.3 m, Montage frontal
Référence	<a href="#">2530800000</a>
Type	SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5
GTIN (EAN)	4050118540925
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 14:16:34 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Poids net	50 g
-----------	------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03

**Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper**

Codage	L	Courant nominal	16 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Nombre de pôles	5	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C
Surface du contact	doré	Tension nominale	63 V

**Caractéristiques générales**

Codage	L	Courant nominal	16 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Diamètre extérieur du conducteur	-
Filetage de montage	M 16	Filetage du raccordement	M12
Longueur du câble	0,3 m	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Matériau des contacts	Cu	Nombre de pôles	5
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C	Section du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Surface du contact	doré	Tension nominale	63 V
Type de montage	Montage frontal		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**Fiche de données****SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins****Dessin coté****Découpe de montage**