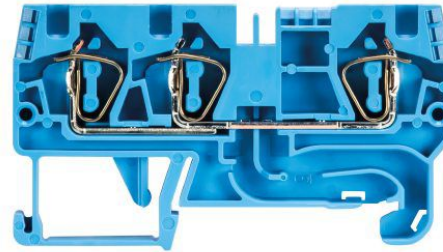


**Fiche produit**

Article n° 56.704.5055.6

**Bornier de traversée WKFN 4 D1/2/35 BLAU**

 Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm<sup>2</sup>, largeur: 6 mm, Couleur: bleu


Article n°	56.704.5055.6
EAN	4015573767126
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations


**Données techniques**
**Remarque**

Remarque sur la tension nominale	CSA 300V/600V
----------------------------------	---------------

**général**

Section transversale nominale	4 mm <sup>2</sup>
Couleur	bleu
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	3
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

**Données techniques**


Courant nominal	32 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	66,6 mm

**données de connection**

Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section minimum fil rigide	0,13 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	6 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,13 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	4 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	11 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	24-10 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuelle	30 A
Câblage actuel	30 A
Section traversante norme CSA	24-10 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	32 A

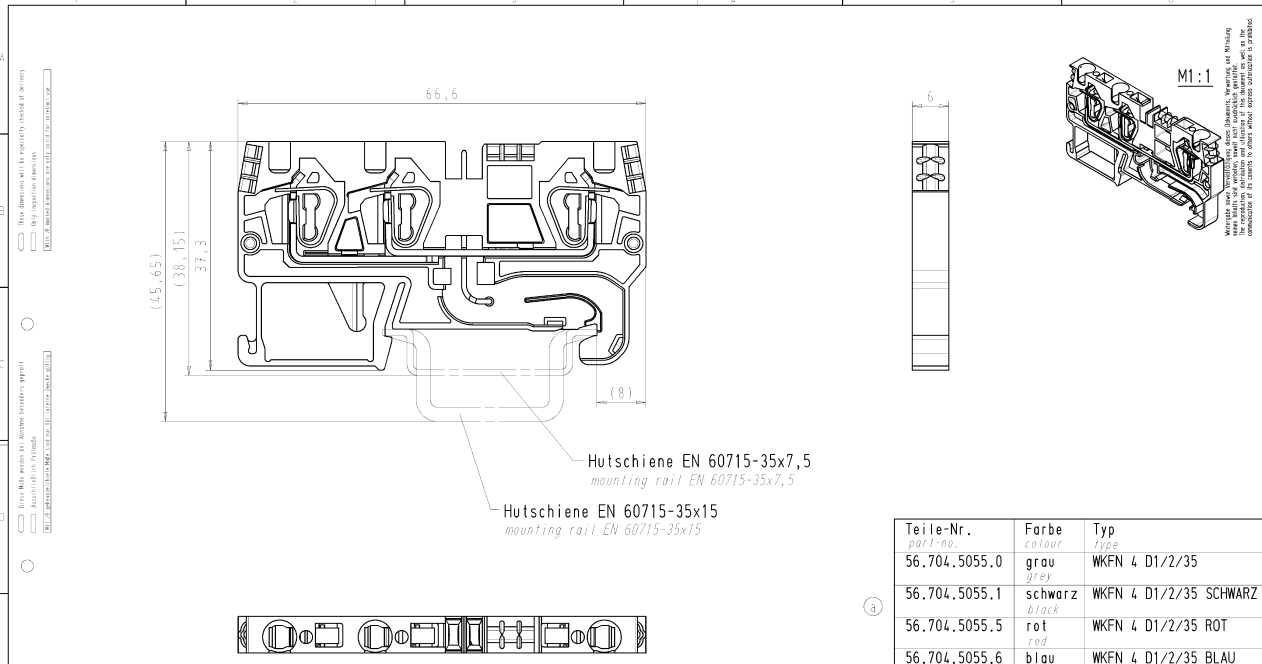**Dessin technique**


Technical drawing showing the assembly of a spring clamp. The main view is a top-down view of the assembly with dimensions: 56,6 (width), 45,65 (total height), 38,15 (height of the top part), and 37,3 (height of the bottom part). A detail view shows a cross-section of the spring mechanism with a width of 6. A perspective view is shown at a scale of M1:1.

Callouts:

- Hutschiene EN 60715-35x7,5  
mounting rail EN 60715-35x7,5
- Hutschiene EN 60715-35x15  
mounting rail EN 60715-35x15

Legend:

- These dimensions will be specified, instead of setting, by reference drawings.
- These dimensions will be defined by reference drawings.
- These dimensions will be defined by reference drawings.

Teile-Nr. part-no.	Farbe colour	Typ type
56.704.5055.0	grau grey	WKFN 4 D1/2/35
56.704.5055.1	schwarz black	WKFN 4 D1/2/35 SCHWARZ
56.704.5055.5	rot red	WKFN 4 D1/2/35 ROT
56.704.5055.6	blau blue	WKFN 4 D1/2/35 BLAU

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Wieland  
Microsteaks  
Verbinderkompanie

DUO\_DURCHGANGSKLEMME  
basis pro Federkraftausführung 4mm<sup>2</sup>  
dual-terminal with spring clamp connection

DUO-DURCHGANGSKLEMME 4mm<sup>2</sup> 1000