

Fiche produit

Article n° 46.032.5054.1

Connexion de périphériques RST16i3/2S S1 M02 SW

RST 16i3/2 connexion de l'appareil M16, 2 pôles, mâle, connexion à vis, application 250V, 16A, codage couleur noir



Article n°	46.032.5054.1
EAN	4049088296147
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Bande de fréquences
----------	---------------------

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable manuellement)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N

données de connection

section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,25 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,25 mm ²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,25 mm ²
Raccordement multicouches	1,5 mm ²

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	5 mm


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,043 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	35,2 mm
largeur	19 mm
hauteur	19 mm

Dessin technique

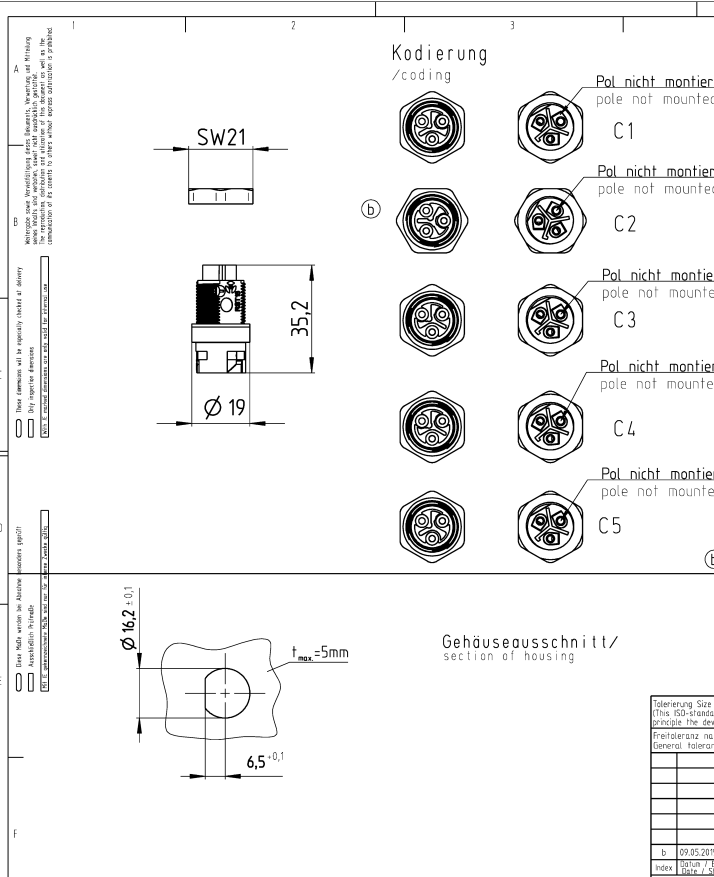


Kodierung / coding

	Pol nicht montiert pole not mounted	C1
	Pol nicht montiert pole not mounted	C2
	Pol nicht montiert pole not mounted	C3
	Pol nicht montiert pole not mounted	C4
	Pol nicht montiert pole not mounted	C5

Gehäuseausschnitt / section of housing

Auslieferungszustand / delivery status

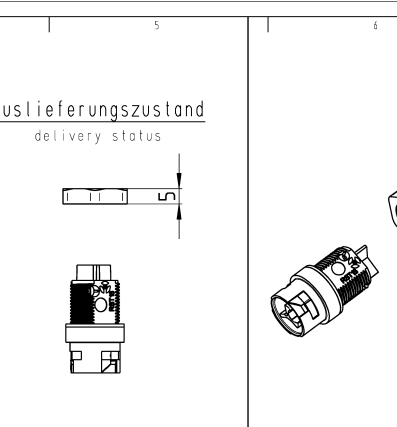

46.032.5051.6	RST16i3/2S S1 M02 A TB	C5	türkisblau / turquoise blue
46.032.5054.9	RST16i3/2S S1 M02 H BL	C4	lichtblau / light blue
46.032.5051.4	RST16i3/2S S1 M02 L BR	C3	signalbraun / signal brown
46.032.5056.7	RST16i3/2S S1 M02 GN	C2	laubgrün / leaf green
46.032.5054.1	RST16i3/2S S1 M02 SW	C1	schwarz / black
46.032.5054.0	RST16i3/2S S1 M02 GL	C1	lichtgrau / light grey

Bestellnummer / order number	Typ / type	Kodierung / coding	Farbe / color
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eKatalog.			
www.wieland-electric.com			

Toleranzung Size ISO 11469 © / Tolerance system Size ISO 11469 ©
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)
Freioleranz nach General tolerance [A0 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / IT - Verwendung: [A0 - drawing, no manual modifications allowed] first Use.

Werkstoff / Material	gezeichnet / drawn	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Blatt / Sheet
AluNiSi	1:1	2.07.2016	haller	46.032.5054.0 3K	b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Typ / type	Bezeichnung / title
RST16i2	STECKERTEIL Geräteanschluss, 2polig male connector, device connection, 2pole