

## ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo Performer T55 27W 3400lm 840 E27

0028370



### Caractéristiques

- Direct retrofit replacement for high-pressure mercury vapor lamps (HPMV) 50,000 hours average rated lifetime Up to 78% energy saving compared to the standard high-pressure mercury vapor lamps Mercury-free solution Lower maintenance cost High lumen efficacy Dual operating mode - compatible with HPMV magnetic ballast and also, suitable for AC direct mains 100-240V operation High surge voltage protection: 4kV Suitable for both open and enclosed luminaires Wide light distribution High switching cycles - 200,000X High colour rendering - CRI80 Minimum and maximum operating temperature: -30°C to 50°C



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Performer T55 27W 3400lm 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	27
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740739
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3400
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	27
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Code EAN	5410288283708

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Performer T55 27W 3400lm 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	27
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+50°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959

## ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo Performer T55 27W 3400lm 840 E27

0028370

E-number FI	4740739
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	3400
Flux lumineux (lm)	3400
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	27
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	79.6
Durée du courant d'appel (µs)	2
Etiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	53

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Durée de vie moyenne (h)	50000

### Données physiques

Longueur (mm)	175
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.312

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288283708
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	22.5
DUN14 (intérieur)	15410288283705
unités par emballage extérieur	6

## ToLEDo Performer T-Series



ToLEDo Performer T55 27W 3400lm 840 E27  
0028370

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.6


### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

## PHOTOMÉTRIE

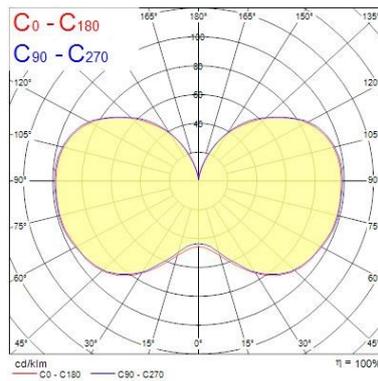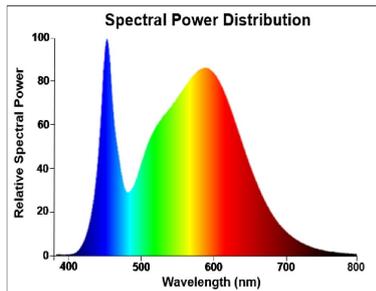

## SCHÉMAS TECHNIQUES




# SYLVANIA

ToLEDo Performer T-Series  
*ToLEDo Performer T55 27W 3400lm 840 E27*  
0028370



**SYLVANIA**

0028370

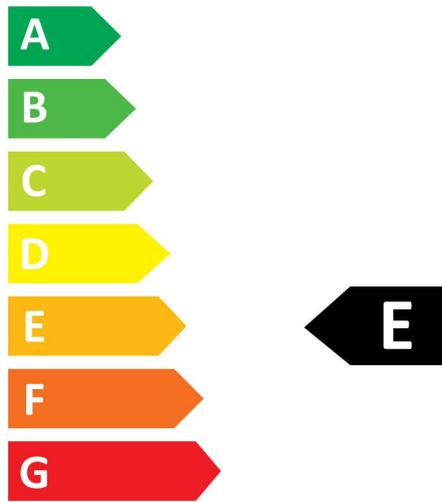

**27**  
kWh/1000h




2019/2015

# SYLVANIA

ToLEDo Performer T-Series  
*ToLEDo Performer T55 27W 3400lm 840 E27*  
0028370



0028370

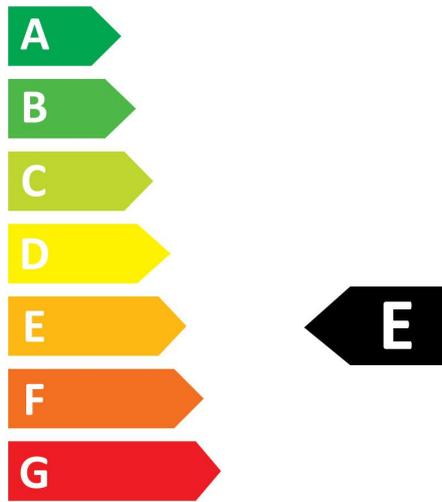

**27**  
kWh/1000h



2019/2015