

AIRELEC

Confort et économies d'énergie

AIRÉVO

Radiateur fonte active à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale

intelligent
communicant




EN MODE

CONNECTÉ



Pour une sensation de chaleur douce
et enveloppante qui fait la différence

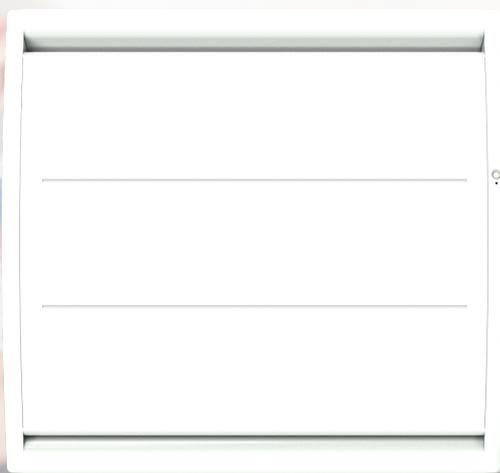

Radiateur Super fonte active[®] à inertie dynamique et chaleur douce intégrale CDI[®]

Ses atouts

- 1 | Un bien-être permanent et homogène qui permet en plus de faire de véritables économies d'énergie.
- 2 | La chaleur enveloppante du corps de chauffe en Super fonte active[®].
- 3 | La réactivité de la façade rayonnante autonome à élément chauffant surfacique intégré qui permet une montée en température ultra-rapide et un rayonnement vraiment efficace.
- 4 | Une gestion intelligente ultra-précise et économique avec le cerveau ISN[®] qui dose les deux éléments chauffants de façon indépendante et complémentaire avec priorité toujours donnée à la façade (réactivité).
- 5 | L'adaptation sans limite aux rythmes de vies et même aux imprévus.
- 6 | Verrouillage du boîtier de commande avec un code PIN.


Les technologies qui font la différence

Façade 100% rayonnante à résistance surfacique parfaitement intégrée sur toute sa surface.



Cerveau ISN[®].

Corps de chauffe en Super Fonte Active[®] à Inertie Dynamique[®].



Ligne moderne et galbée



Régler son installation simplement depuis le boîtier de commande digital

Indicateur comportemental
Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur le sensibilise sur le niveau de consommation du moment.

Détection de fenêtre ouverte
100% anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute brutale ou anormale de la température.

Touche SMART ECOcontrol
Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

Touche "manuel"
Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Détection de présence/absence
Prise en compte en temps réel du rythme de vie de l'utilisateur.

Depuis votre smartphone...

...un ordinateur ou une tablette.

Mou expérience connectée

#une bonne surprise... "comme prévu"

je me suis connectée sur mon compte ce matin et ce mois-ci, j'ai fait de vraies économies... ça tombe bien, les soldes, ça commence aujourd'hui !



PILOTABLE
À DISTANCE



TOUCHE
"SMART ECOcontrol®"



TOUCHE
"MANUEL"



DÉTECTION DE
FENÊTRE OUVERTE



DÉTECTION
ABSENCE



INDICATEUR
COMPORTEMENTAL



VERROUILLAGE
PAR CODE PIN

- **3 géométries** : horizontal - vertical - bas.
- **2 coloris** : blanc RAL 9016 - gris anthracite (Peinture époxy polyester polymérisé).
- Carrosserie tout acier.
- Détection automatique d'ouverture prolongée de fenêtre.
- Détection de présence / absence
- **INSTALLATION FACILE**

2 ÉLÉMENTS CHAUFFANTS


- Corps de chauffe en Super fonte active® + façade rayonnante intégrale.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.
- Installation facile

PROGRAMMATION

- Programmable sans limite en version connectée et/ou fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort +2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'utilisation autonome.

COEFFICIENT D'APTITUDE (CA)
VERTICAL : 0,08
HORIZONTAL : 0,08
BAS : 0,10

Encombrement (en mm)

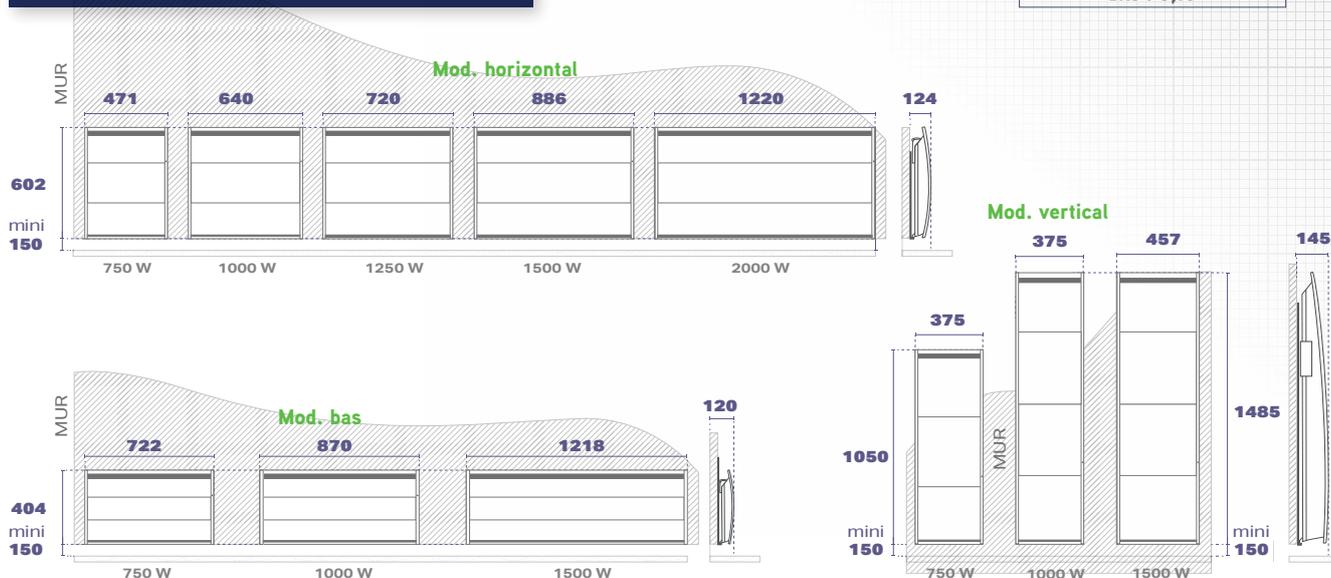

Références et dimensions

ORIGINE FRANCE GARANTIE	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	BLANC	ANTHRACITE
				CODE	CODE
Horizontal					
NF	750	47,1 x 60,4 x 12,4	16,3	A693422	A693452
	1000	64,0 x 60,4 x 12,4	22,5	A693423	A693453
	1250	72,0 x 60,4 x 12,4	24,1	A693424	A693454
	1500	88,6 x 60,4 x 12,4	29,7	A693425	A693455
	2000	122,0 x 60,4 x 12,4	42,6	A693427	A693457
Vertical					
NF	1000	37,5 x 105,0 x 14,5	23,5	A693433	A693463
	1500	37,5 x 148,5 x 14,5	28,4	A693435	A693465
	2000	45,7 x 148,5 x 14,5	33,4	A693437	A693467
Bas					
NF	750	72,2 x 40,4 x 12,0	15,0	A693442	A693472
	1000	87,0 x 40,4 x 12,0	18,8	A693443	A693473
	1500	121,8 x 40,4 x 12,0	27,0	A693445	A693475

Kit pieds pour appareils en fonte **A692090**

ERP2018



CLASSE II
IP24 IK08



GARANTIE
2 ANS

*Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation