

Type coude 45° à embase laiton orientable Série Premium

Spécifications Techniques




Certification

E-229161
Raccordement par filetage métrique ISO
selon NF EN 60423

Description

Matière : Polyamide 6.6 (UL 94 V2) - Noir.
Température d'utilisation en continu : -50°C à +135°C.
IP 66 : protection suivant NF EN 60529
(couple conduit/raccord).
IP 66 : avec joint plat sur le filetage de queue.

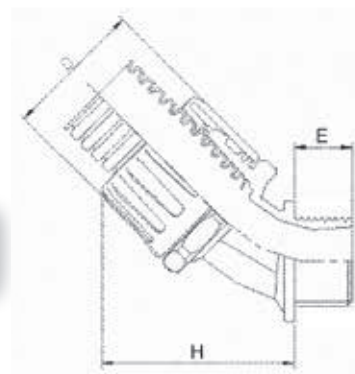

CONDUIT		RACCORD COUDE 45		E	D	H
REPÈRE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	RÉFÉRENCE	FILETAGE ISO			
11	15.8	CAP689147	16	11.5	23.7	41.7
11	15.8	CAP689157	20	11.5	23.7	42.7
16	21.2	CAP689207	20	13	29	48.8
21	28.5	CAP689257	25	15	37	59
29	34.5	CAP689327	32	16	43.4	65
36	42.5	CAP689407	40	16	54.5	85.1
48	54.5	CAP689507	50	16	67.5	104
48	54.5	CAP689637	63	16	67.5	104

Manchon - Clip de maintien

Spécifications Techniques



Description

Montage par clipsage.
Matière : Polyamide 6/6 (UL 94 V2).
Couleur : Noir.

MANCHON PROLONGATEUR		
REPÈRE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR CONDUIT	RÉFÉRENCE
9	13	CAP750967
11	15.8	CAP751167
16	21.2	CAP751667
21	28	CAP752067
29	34.5	CAP752967
36	42.5	CAP753667
48	54.5	CAP754867



Description

Matière : Polyamide 6.6.
Couleur : Noir.

CLIP DE MAINTIEN		
REPÈRE	DIAMÈTRE FIXATION	RÉFÉRENCE
7	4	CAP680777
9	4	CAP680977
11	5	CAP681177
16	6	CAP681677
21	6	CAP682177
29	6	CAP682977
36	6	CAP683677
48	6	CAP684877