

HC-STA-B24-HLWD-BLANK-EL-AL - Boîtier



1420046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420046>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B24, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, variable, hauteur: 60 mm, presse-étoupe: sans, Standard, sans trou fileté pour raccordement vissé

Description du produit

Capot passe-câble, sans trou fileté pour raccordement vissé

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales

Référence	1420046
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 642 (C-2-2019)
GTIN	4055626201429
Poids par pièce (emballage compris)	278 g
Poids par pièce (hors emballage)	278 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Généralités	également disponible en version à revêtement par poudre ou en couleur : 1373297 HC-STA-B24-HLWD-BLANK-EL/...

Propriétés du produit

Type	B24
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Type de boîtier	Capot passe-câble
Sortie du câble	variable
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

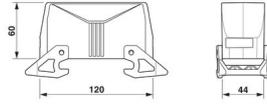Dessin coté	
Largeur	44 mm
Hauteur	60 mm
Longueur	120 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK09
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier
----------------------	--------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)

HC-STA-B24-HLWD-BLANK-EL-AL - Boîtier



1420046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420046>

Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C


HC-STA-B24-HLWD-BLANK-EL-AL - Boîtier

1420046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420046>

Dessins

Dessin coté

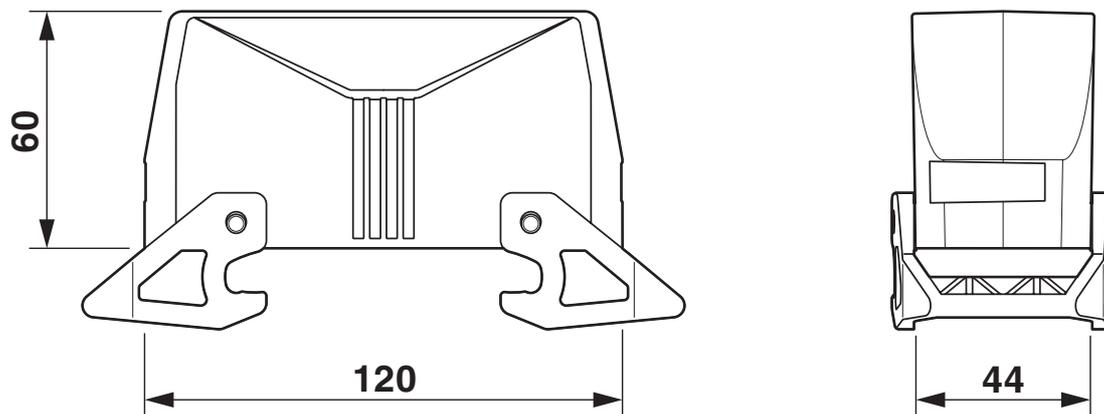

Schéma

1420046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420046>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420046>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

1420046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420046>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1420046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420046>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

HC-STA-B24-HLWD-BLANK-EL-AL - Boîtier



1420046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420046>

Accessoires

US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75



HC-B24-HCFD-PR-BK - Capot de protection

1346551

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346551>

Capot de protection B24, pour étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: oui



HC-STA-B24-HLWD-BLANK-EL-AL - Boîtier



1420046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420046>

US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989>

Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec :
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME,
THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage,
surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr