


## Fiche produit

### Caractéristiques

# NU280453

Unica Studio Métal - plaque de finition - Black aluminium liseré Anthracite - 2P

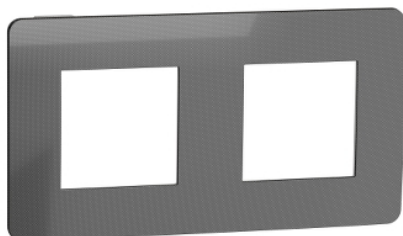

### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme                         | Unica                 |
| Fonction de l'appareil        | Montage               |
| Type de produit ou équipement | Cadre pour contrôleur |
| Design                        | Unica Studio Metal    |
| Nombre de postes              | 2 postes              |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical   |
| Configuration                 | Double                |
| Nombre de modules             | 2 x 2 modules         |
| Mode de fixation              | Clipsable             |
| Couleur                       | Black aluminium       |
| Couleur du liseré             | Noir (RAL 7021)       |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Matériau                        | Thermoplastic ABS-UV stabilised: cover frame<br>Polycarbonate: plaque intermédiaire   |
| Normes                          | IEC 60884-1<br>CEI 60669-1  |
| Largeur                         | 156 mm  |
| Hauteur                         | 85 mm   |
| Profondeur                      | 10 mm   |
| Poids du produit                | 0,033 kg  |
| Résistance aux agents chimiques | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Environnement

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tenue aux chocs (IK)                | IK04         |
| Degré de protection (IP)            | IP21 D       |
| Santé et problèmes environnementaux | Halogen free |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 35 g    |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 15,5 cm |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 3       |
| Poids de l'emballage 2         | 162 g   |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 12,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 18,5 cm  |
| Type d'emballage 3             | S04      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 108      |
| Poids de l'emballage 3         | 6,638 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm    |

### Durabilité de l'offre

|                   |  |
|-------------------|--|
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
|-------------------|--|

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|