



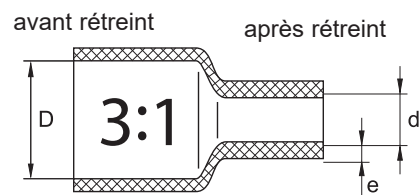

**PLIOFINE BX-VJ-03** Rapport de rétreint : 3:1

**Matière :** polyoléfine réticulée  
**Températures d'utilisation :** -55 à +135°C  
**Température de rétreint :** 90°C  
**Rétreint longitudinal :** ±10 % ASTM D2671  
**Rigidité diélectrique :** 24 kV/mm VDE 0303 Part 2  
**Tenue au feu :** auto-extinguible, UL224  
**Résistance aux fluides :** bonne à excellente

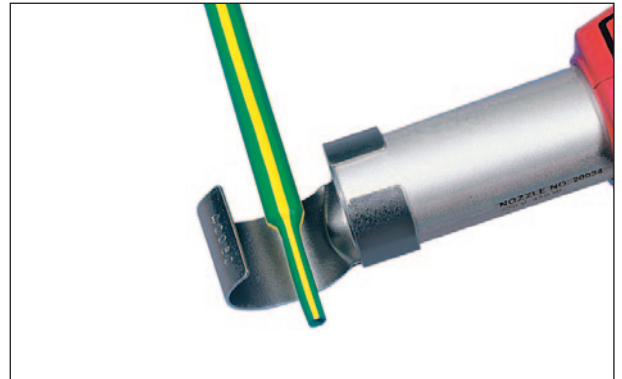

**• Bobine carton**

type	code article jaune/vert 060	D mm	d mm	e mm	 m
BX-VJ-03 320	0747 0140 060	3,2	1	0,55	150
BX-VJ-03 480	0747 0141 060	4,8	1,5	0,6	75
BX-VJ-03 640	0747 0142 060	6,4	2	0,65	75
BX-VJ-03 950	0747 0143 060	9,5	3	0,75	75
BX-VJ-03 1270	0747 0144 060	12,7	4	0,75	50
BX-VJ-03 1900	0747 0145 060	19	6	0,85	30
BX-VJ-03 2400	0747 0146 060	25,4	8	1	30
BX-VJ-03 3900	0747 0147 060	39	13	1,15	30

**• Longueur de 1,22 m**

type	code article jaune/vert 060	 pce	D mm	d mm	e mm
BX-VJ-03 320	0747 0160 060	1	3,2	1	0,55
BX-VJ-03 480	0747 0161 060	1	4,8	1,5	0,6
BX-VJ-03 640	0747 0162 060	1	6,4	2	0,65
BX-VJ-03 950	0747 0163 060	1	9,5	3	0,75
BX-VJ-03 1270	0747 0164 060	1	12,7	4	0,75
BX-VJ-03 1900	0747 0165 060	1	19	6	0,85
BX-VJ-03 2400	0747 0166 060	1	25,4	8	1

**• Boîte de distribution**

code article jaune/vert 060	 m
0747 0170 060	11
0747 0171 060	8
0747 0172 060	7
0747 0173 060	6
0747 0174 060	4
0747 0175 060	3
0747 0176 060	3

A4/90-01 - Support d'établi PLIOFINE

