
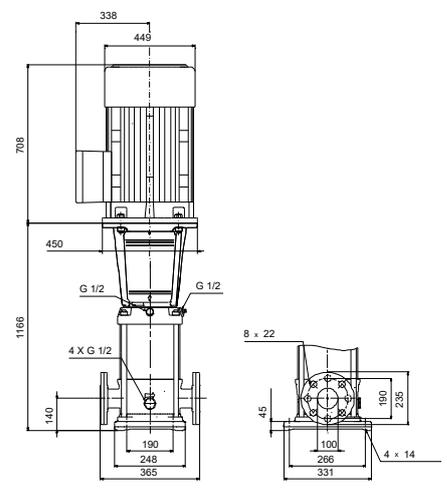


Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	CR 64-7 A-F-A-E-HQQE
Code article:	96123545
Numéro EAN::	5700396697550
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2960 mn-1
Débit nominal:	64 m³/h
Hmt nom.:	165.3 m
Hauteur max.:	206.1 m
Etages:	7
Roues:	7
Nombre de roues à diamètre réduit:	0
Faible NPSH:	N
Orientation de la pompe:	Verticale
Système de garniture mécanique:	Simple
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Certifications:	CE,EAC,UKCA
Certifications pour l'eau potable:	WRAS,ACS
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	A
Modèle:	B
<b>Matériaux:</b>	
Base:	Fonte
Base:	EN 1563 EN-GJS-500-7
Base:	ASTM A536 80-55-06
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E
Palier:	SIC
Palier support:	Graflon
<b>Installation:</b>	
Maximum ambient temperature:	55 °C
Pression maximale de service:	30 bar
Pression maximum à la température indiquée:	30 bar / 120 °C
Pression maximum à la température indiquée:	30 bar / -30 °C
Type raccordement:	DIN
Taille raccordement d'entrée:	DN 100
Taille raccordement de sortie:	DN 100
Pression nominale pour le raccordement:	PN 40
Taille de la bride du moteur:	FF400
Code raccord:	F
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-30 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Norme moteur:	IEC
Type moteur:	SIEMENS
Classe de rendement IE:	IE3
Puissance nominale - P2:	45 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	45 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-420D/660-725Y V
Courant nominal:	78-74,0/45-43,0 A
Intensité démarrage:	690-690 %

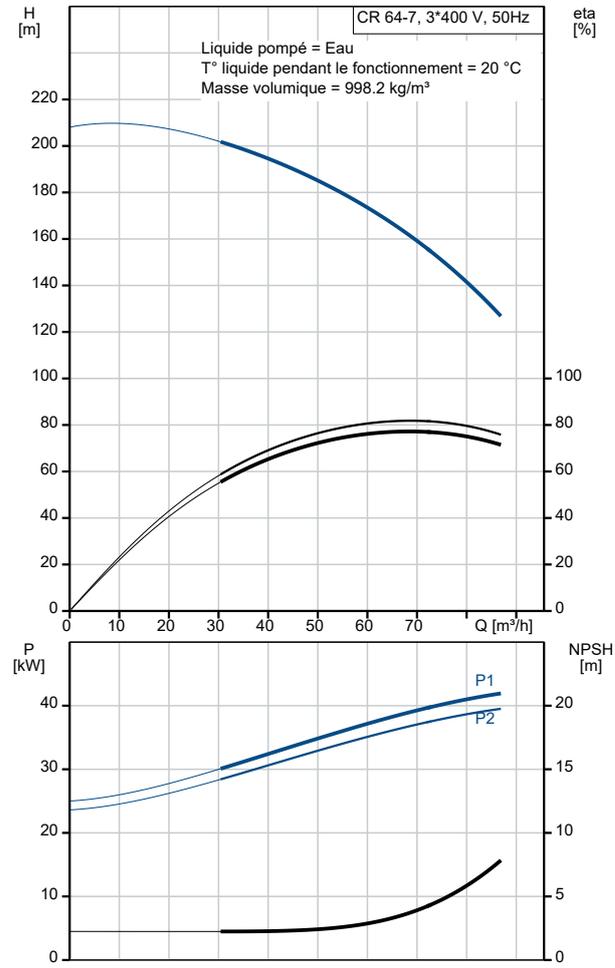

Description	Valeur
Cos phi - facteur de puissance:	0.89
Vitesse nominale:	2960 mn-1
Rendement:	IE3 94,0%
Rendement moteur à pleine charge:	94.0-94.0 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	94.5-94.5 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	94.4-94.4 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	PTC
No moteur:	81U15336
<b>Commandes:</b>	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
<b>Autres:</b>	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	443 kg
Poids brut:	494 kg
Volume d'expédition:	1.13 m3
N° VVS danois:	385908070
N° LVI finlandais:	4925529