





Gamme de produits constituée de prises industrielles conformes IEC 60309, avec verrouillage mécanique par commutateur rotatif, pour une utilisation individuelle ou groupée sur bases modulaires. La robustesse des produits, leur résistance face aux agressions des principaux agents chimiques et atmosphériques, ainsi que l'indice de protection élevé IP 66 permettent une installation dans des environnements difficiles, avec des conditions atmosphériques difficiles.

Type	Verticale	Thermopression avec bille	80 °C
Résistance aux chocs à -20 °C	20 J	Indice de protection	IP66
Nombre de pôles	3P+N+T	Résistance aux chocs	> IK10
Fréquence	50/60 Hz	Température d'utilisation	-25 +40 °C
Protection	Adapté pour appareils modulaires (6M)	Avec fond	Oui
Electrocod	2222	Test du fil incandescent	850 °C
Coloris	Rouge	Courant nominal (A)	32
Référence h	6	Tension nominale	380-415 V
Type d'utilisation	Environnements sévères		

## DIMENSIONS

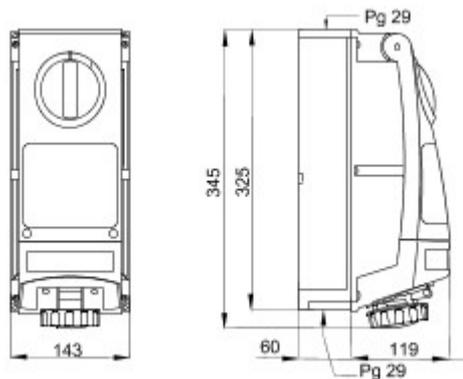


## SYMBOLE TECHNIQUE



**IP**  
IP66

**IK**  
> IK10



**GWT**  
850 °C

## NORMES ET HOMOLOGATIONS

