

## Ludospot 111 - Corps

LUDOSPOT 111 Boitier ROND 145 FIXE IP44 BLA

0005335



### Caractéristiques

- LUDOSPOT 111 Boitier ROND 145 FIXE IP44 BLA - Boîtier encastré fixe pour LUDOSPOT diamètre 111 mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Colerette ronde avec réflecteur blanc fixe. IP44. RAL 9016. Dimension (Lxl) : 135x27 Découpe 120 mm. Usage intérieur uniquement.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	LUDOSPOT 111 Boitier ROND 145 FIXE IP44 BLA
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002557
Garantie	5 ans
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288053356

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	LUDOSPOT 111 Boitier ROND 145 FIXE IP44 BLA
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002557
Garantie	5 ans

### Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	135
Largeur (mm)	135
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	120
Poids (kg)	0.4

### Emballage


Type d'emballage	Carton
------------------	--------

## Ludospot 111 - Corps

LUDOSPOT 111 Boitier ROND 145 FIXE IP44 BLA  
0005335

Code EAN	5410288053356
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	14.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (intérieur)	15410288053353
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0

### PHOTOMÉTRIE

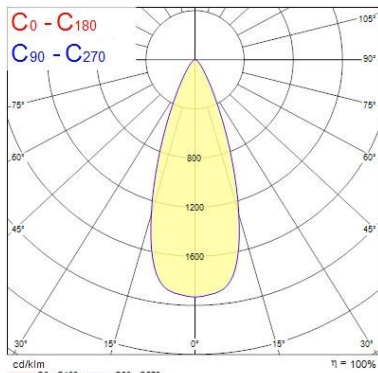


Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C90)
0.5	0.39	20633	8383
1.0	0.78	5168	2091
1.5	1.17	2290	929
2.0	1.56	1290	523
2.5	1.95	826	336
3.0	2.34	573	232

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 42.6°)

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C90)
0.5	0.35	19646	6990
1.0	0.70	3911	1548
1.5	1.04	1738	732
2.0	1.39	978	412
2.5	1.74	626	284
3.0	2.09	438	183

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 38.4°)

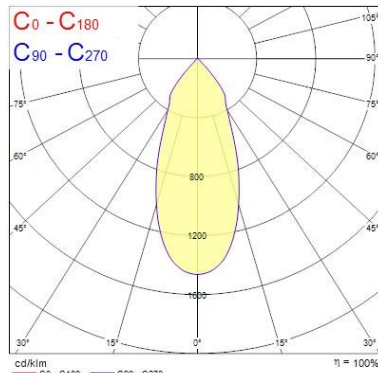

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C90)
0.5	0.34	17661	7609
1.0	0.68	4413	1877
1.5	1.02	1961	834
2.0	1.36	1103	469
2.5	1.70	706	300
3.0	2.04	490	209



Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 37.6°)

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C90)
0.5	0.39	20762	8389
1.0	0.79	5196	2097
1.5	1.18	2309	930
2.0	1.58	1299	524
2.5	1.97	831	336
3.0	2.36	577	233

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 43.0°)

## Ludospot 111 - Corps

LUDOSPOT 111 Boitier ROND 145 FIXE IP44 BLA  
0005335

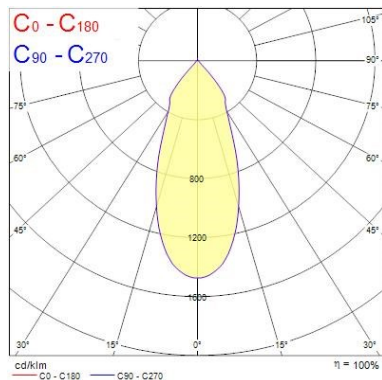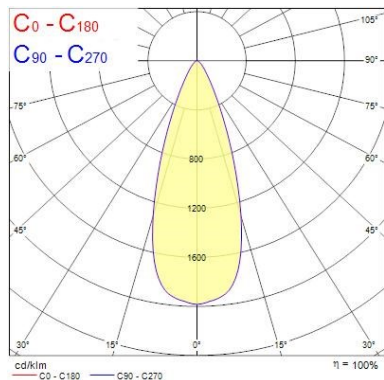

## SCHÉMAS TECHNIQUES

