




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES

ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Nom       | FIT 35 RECESSED DIM DALI 19° 3000K NT |
| Référence | A3452211NT                            |
| Couleur   | Noir Texturé                          |
| RAL       | 9005                                  |
| Catégorie | CEILING RECESSED                      |

## PRODUIT

FIT 35 RECESSED DIM DALI 19° 3000K NT

A3452211NT

Noir Texturé

9005

CEILING RECESSED

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 630 lm           |
| Température de couleur             | 3000 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 5,5 W            |
| Courant                            | 500 mA           |
| Efficacité                         | 115 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h |

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED

630 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI &gt; 90

5,5 W

500 mA

115 lm/W

L80B10 &gt; 60.000h

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 82% |
| Angle du faisceau lumineux | 19° |

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

82%

19°

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Driver                          | Inclus                   |
| Valeurs de puissance du système | 6,71 W                   |
| Tension                         | 220V/240V                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                 |
| Variation d'intensité           | DALI                     |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/> |

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Inclus

6,71 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité                | IP20                      |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter        |
| Alimentation d'urgence    | Veuillez consulter        |
| Dimensions d'encastrement | Ø50 mm                    |
| Angle de basculement      | 90°                       |
| Angle de rotation         | 350°                      |
| Poids                     | 290 g                     |
| Poids avec emballage      | 365 g                     |
| Dimensions de l'emballage | 179 x 147 x 71 mm         |
| Unités par emballage      | 1                         |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate |

## D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

Veuillez consulter

Ø50 mm

90°

350°

290 g

365 g

179 x 147 x 71 mm

1

Aluminium / Polycarbonate



Fit Recessed est un projecteur pour applications encastrées isolées disponible en deux tailles (Ø50 et Ø35). De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir et son accessoire de type panneau à lamelles d'abeille accentuent sa vocation anti-éblouissante.

DIAGRAMME POLAIRE

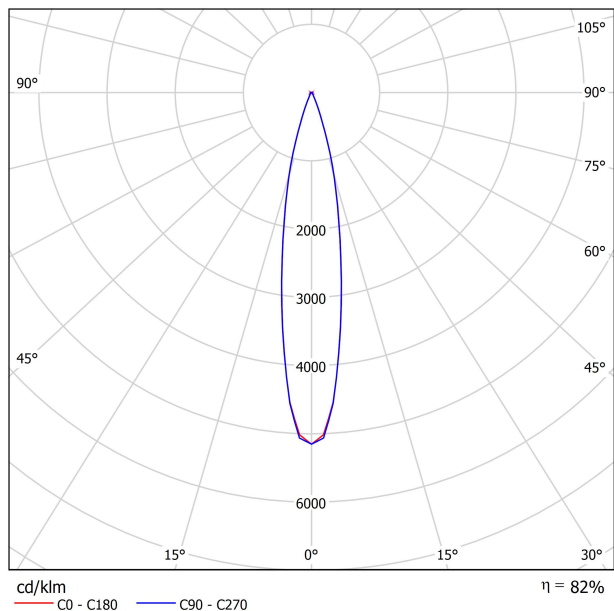


DIAGRAMME CONIQUE

|     |              |   |
|-----|--------------|---|
| 1.0 | 0.34<br>0.34 | E(0°) 3245<br>E(C90) 9.6° 1572<br>E(C0) 9.7° 1558 |
| 2.0 | 0.68<br>0.68 | E(0°) 811<br>E(C90) 9.6° 393<br>E(C0) 9.7° 390    |
| 3.0 | 1.01<br>1.03 | E(0°) 361<br>E(C90) 9.6° 175<br>E(C0) 9.7° 173    |
| 4.0 | 1.35<br>1.37 | E(0°) 203<br>E(C90) 9.6° 98<br>E(C0) 9.7° 97      |
| 5.0 | 1.69<br>1.71 | E(0°) 130<br>E(C90) 9.6° 63<br>E(C0) 9.7° 62      |

Distance [m]      Cone Diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 19.4°)  
— C90 - C270 (Half-value Angle: 19.2°)



|           | PRODUCT                     |
|-----------|-----------------------------|
| Model     | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference | A345-00-00                  |
| Category  | Accessories                 |

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.



Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

