

FLEXLINE - LOW SMOKE ZERO HALOGEN

FLEXLub™ / FLEXLub Color

ICTA 3422 - LSZH | ICTA 3342 - LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN)




LUBRIFICAZIONE INTERNA E COLORE INTERNAL LUBRIFICATION AND COLOUR LUBRIFICATION INTÉRIEURE ET COULEUR LUBRIFICATION INTERIOR Y COLOR INNEN GEÖLT UND FARBIG



Polipropilene Polypropylene Polypropylène Polipropileno Polypropylen	3 750N	MEDIO MEDIUM MEDIUM MEDIO MITTEL 6J (IK08)	4 PESANTE HEAVY LOURD FUERTE SCHWER 6J (IK08)	2 -5°C	2 +90°C	Autoextinguente Self-extinguishing Auto-extinguible No propagador de la llama Selbstverlöschend Glow wire test 960°C
Polipropilene Polypropylene Polypropylène Polipropileno Polypropylen	3 750N	MEDIO MEDIUM MEDIUM MEDIO MITTEL 2J (IK08)	3 MEDIO MEDIUM MEDIUM MEDIO MITTEL 2J (IK08)	4 -25°C	2 +90°C	Autoextinguente Self-extinguishing Auto-extinguible No propagador de la llama Selbstverlöschend Glow wire test 960°C

STANDARD: EN 61386.1, EN 61386.22 Low Smoke Zero Halogen: EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, IEC 61034-2, IK: EN 62262

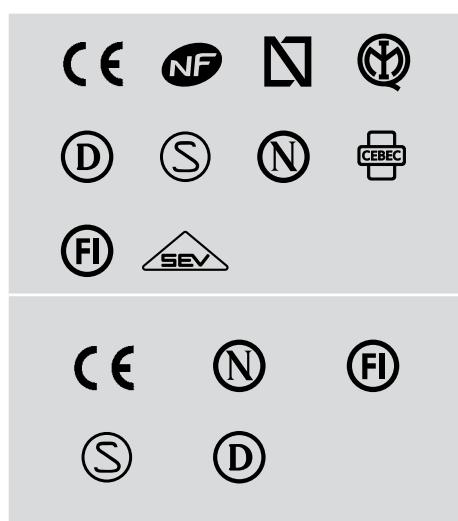

Marchi di qualità relativi al
TUBO e al sistema TUBO +
ACCESSORI MFL (pag. 68)

Quality marks referring to the
pipe and to the system PIPE +
ACCESSORIES MFL (page 68)

Marques de qualité relatives
au système Gaine +
ACCESSOIRES MFL (page 68)

Certificaciones de calidad
relativas al sistema TUBO +
ACCESORIOS MFL (página 68)

Qualitätszeichen bezüglich des
Systems ROHR + ZUBEHOREN
MFL (Seite 68)

IT

Grazie alle caratteristiche di autorinvenenza e all'assenza di microfori, è raccomandato in caso di utilizzo in cemento liquido e non liquido.



- realizzato in polipropilene
- autoestinguente
- resistenza allo schiacciamento: 750 N
- autorinvenente
- privo di microfori
- ecologico: Low Smoke Zero Halogen
- colore: grigio RAL 7037, nero e verde



- i diversi colori consentono di differenziare le linee di utenza negli impianti
- pre-lubrificato all'interno nei diametri 16, 20 e 25 mm: facilita le operazioni di infilaggio e di sfilaggio dei cavi
- disponibile con e senza tirafilo
- confezionato con film di polietilene riciclabile al 100% e anti UV

EN

Thanks to the self-recovering characteristic and to the absence of micro-holes, it is recommended when using liquid concrete.



- made of polypropylene
- self-extinguishing
- compression resistance: 750 N
- self-recovering
- no micro-holes
- eco-friendly: Low Smoke Zero Halogen
- colour: grey RAL 7037, black and green



- the different colors allow operators to distinguish among utility lines
- internally lubricated for diam. 16, 20 and 25 mm: it makes easy the pulling operation of the cables
- available with and without wire-guide
- packed with 100 % recyclable and UV resistant polyethylene film

FR

Grâce à ses caractéristiques d'élasticité et à l'absence de micro-trous, elle est recommandée en cas d'utilisation en béton liquide.



- réalisée en polypropylène
- auto-extinguible
- résistance à l'écrasement: 750 N
- transversalement élastique
- sans micro-trous
- écologique: Low Smoke Zero Halogen
- couleur: gris RAL 7037, noir et verte



- les différentes couleurs permettent de distinguer les lignes de service
- pré-lubrifiée à l'intérieure pour les diam. 16, 20 et 25 mm: facilite les opérations d'enfilage et de défilage des câbles
- disponible avec et sans tire-fil
- emballée avec une pellicule en polyéthylène recyclable à 100% et anti UV

ES

Gracias a las características de elasticidad y a la ausencia de microporos, se recomienda en caso de uso de hormigón líquido.



- realizado en polipropileno
- no propagador de la llama
- resistencia a la compresión: 750 N
- transversalmente elástico
- sin microporos
- ecológico: Low Smoke Zero Halogen
- color: gris RAL 7037, negro y verde



- los diferentes colores permiten de distinguir las líneas de uso en las instalaciones
- prelubricado en diam. 16, 20 y 25 mm: facilita las operaciones de introducción y de extracción de los cables
- disponible con y sin guía
- embalado con película de polietileno reciclable al 100% y contra los rayos UV

DE

Dank der regenerierender Eigenschaft und Mikrolöchernabsenzienheit wird das Rohr bei Verwendung von Fließbeton empfohlen.



- aus Polypropylen
- selbstverlöschend
- Druckfestigkeit: 750 N
- regenerierend
- Mikrolöcherfrei
- Umweltfreund: Low Smoke Zero Halogen
- Farbe: grau RAL 7037, schwarz und grün



- die verschiedenen Farben ermöglichen, die Abnehmerleitungen in den Anlagen zu unterscheiden
- geölt Durch. 16, 20 und 25 mm: das Einziehen und Herausziehen der Kabel ist extrem einfach
- verfügbar mit und ohne Zugdraht
- mit 100% recyclebarer und UV-Schutz Polyethylenfilm verpackt

PACKAGING

ICTA16	ICTA16F	16	10,7		100	6.600
ICTA20	ICTA20F	20	14,1		100	5.600
ICTA25	ICTA25F	25	18,2		100	3.600
ICTA32	ICTA32F	32	24,2		50	1.800
ICTA4025	ICTA40F25	40	32,4		25	1.075
ICTA40	ICTA40F	40	32,4		50	800
ICTA50	ICTA50F	50	41,2		35	800
ICTA5050	ICTA50F50	50	41,2		50	700
ICTA63	ICTA63F	63	51,5		25	400
ICTAN16	ICTAN16F	16	10,7		100	6.600
ICTAN20	ICTAN20F	20	14,1		100	5.600
ICTAN25	ICTAN25F	25	18,2		100	3.600
ICTAN32	ICTAN32F	32	24,2		50	1.800
ICTAV16	ICTAV16F	16	10,7		100	6.600
ICTAV20	ICTAV20F	20	14,1		100	5.600
ICTAV25	ICTAV25F	25	18,2		100	3.600
ICTAV32	ICTAV32F	32	24,2		50	1.800