

## CD-SE 80


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

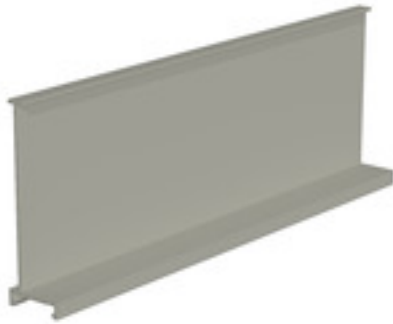

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Séparateur de conduite de câbles, 80 mm x |
| Référence  | <a href="#">2553980000</a>                |
| Type       | CD-SE 80                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118564112                             |
| Qté.       | 32 pièce(s)                               |

**CD-SE 80****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |          |                   |            |
|-----------|----------|-------------------|------------|
| Hauteur   | 80 mm    | Hauteur (pouces)  | 3,15 inch  |
| Longueur  | 1 000 mm | Longueur (pouces) | 39,37 inch |
| Poids net | 203,75 g |                   |            |

**Températures**

plage de température d'utilisation -5...60 °C

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001015    | ETIM 7.0    | EC001015    |
| ETIM 8.0    | EC001015    | ECLASS 9.1  | 27-40-07-52 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-52 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-52 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-52 |             |             |

**Caractéristiques générales**

|                                     |         |                                    |            |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------|------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0     | Couleur                            | gris       |
| Matériau                            | PVC     | Résistant aux courants de fuite    | Oui        |
| Version                             | 1 paroi | plage de température d'utilisation | -5...60 °C |

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)