



FICHE TECHNIQUE

OZEO



OZEO 2'

VMC
hygroréglable



A partir de 5,4 W-Th-C



OZEO ST 2'

OZEO ECOWATT 2'

+ LES PLUS

5
ANS
GARANTIE

- Polyvalence d'installation
- 6 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist®)
- Montage des gaines ultra rapide (système EasyFix®)
- Moteur très basse consommation (OZEO ECOWATT 2')

✓ APPLICATIONS

- VMC Simple Flux hygroréglable pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires

✓ GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec bouches à piles et à détection de présence

✓ DESCRIPTION




Fixation rapide des gaines avec colliers de serrage clipsables et déclipables Système EasyFix®



Orientation des piquages Système Twist®



Etanchéité renforcée

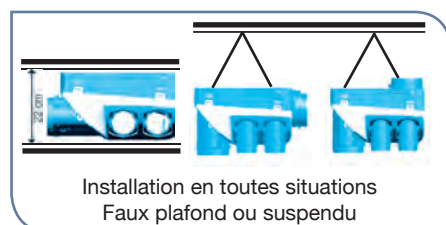


Installation en toutes situations
Faux plafond ou suspendu

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	OZEO ST 2	KIT OZEO ST 2	OZEO ECOWATT 2	KIT OZEO ECOWATT 2
Code	604 700	604 711	604 600	604 611
Piquages sanitaires Ø 80 mm	6	6	6	6
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1	1	1
Ø Rejet (mm)	160	160	160	160
W-Th-C	18,2	18,2	5,4	5,4
Poids (kg)	5	5,5	5	5,5
Bouche hygro cuisine à piles		BEHC.P 10/45/135		BEHC.P 10/45/135
Bouche hygro sanitaire		BEHS 10/40		BEHS 10/40
Bouche hygro WC à piles + détection de présence		BEHW.DP 5/30		BEHW.DP 5/30
Classe Energétique	-	-	B	B

✓ DIMENSIONS (MM)

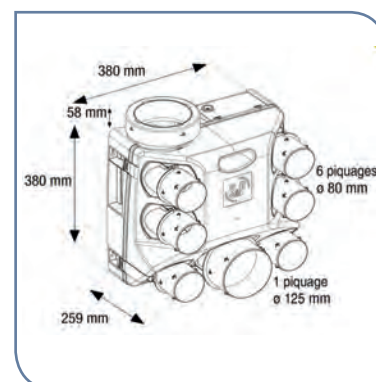

Bouche cuisine - BEHC.P

- Hygroréglable de 10 à 45 m³/h ou 135 m³/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn
- Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 125 mm



Bouche salle de bains - BEHS

- Hygroréglable de 10 à 40 m³/h
- Manchette à griffes Ø 80 mm



Bouche WC - BEHW.DP

- Débit de 5 m³/h ou 30 m³/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn mis en marche par détection de présence
- Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 80 mm