




TOPAZE avec LED GU10 36° 5,2W 4000K

Spot sur piquet, lampe fournie

Code : **51394**

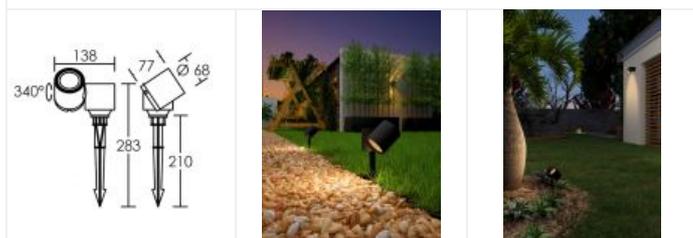

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP54 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium graphite |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection |
| Orientation du produit | basculant - 340 ° |
| Nombre et type de source | LED - 1 lampe fournie |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 5.2 W / 5.2 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Facteur de puissance | 0,50 |
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 36 ° |
| Flux lumineux total | 520 lm |
| Efficacité lumineuse | 100 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 40000 |
| Poids net | 568 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |

| | |
|---------------------------------|--|
| Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel |
|---------------------------------|--|

LOR (Light Output Ratio)

100 %