

1

OPTASON O100F

Feu flash encastrable

1 J à 0,75 Hz

Indice de protection : IP65

Température : -25°C à +50°C

Poids de l'unité : 100 g CC, 105 g CA

CE

Code commande Tension

O100F024-X 10-30 VCC

135 mA à 24 VCC

O100F115-X 115 VCA 30 mA

O100F230-X 230 VCA 20 mA

Fixations

Montage encastrable dans perçage Ø 37 mm

(PG29)

Dimensions : Ø 60 x 65,5 mm

Entrée de câble : Bornier débrochable, 2,5 mm²

x = Couleur d'optique

0 = Transparent 4 = Bleu

2 = Orange 5 = Jaune



3 = Rouge 6 = Vert

Tel : +33 (0)5 59 06 06 00 - Fax : +33 (0)5 09 06 44 63
mail : info@aet.fr - web : www.aet.fr



A

OPTASON O100F

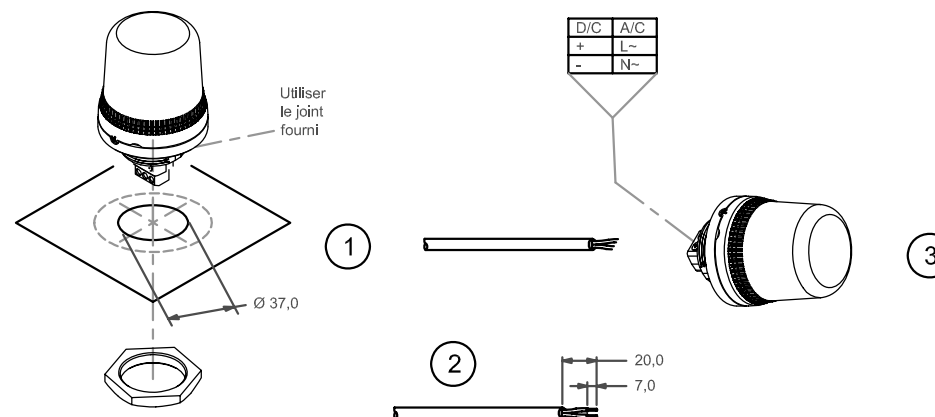

2



ATTENTION : Le montage doit être effectué par un électricien conformément aux réglementations et codes industriels les plus récents.



ATTENTION : Déconnecter l'alimentation électrique avant le montage ou l'entretien pour éviter toute décharge électrique.



ATTENTION : Sur feux flash, attendre 2 minutes au minimum que le courant haute tension dangereux contenu dans l'unité se décharge.



ATTENTION : L'optique de l'unité peut être chaude, laisser refroidir avant dépose.

