

## ToLEDo G4

ToLEDo G4 1,9W 200lm 827

0029654



### Caractéristiques

- Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergétiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nom du produit                      | ToLEDo G4 1,9W 200lm 827   |
| Technologie                         | LED  |
| Puissance (nominale) (W)            | 1.9  |
| Type                                | LED exchangeable   |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)    | Ouvert   |
| Application générale                | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries |
| Classe ETIM                         | EC001959   |
| E-number FI                         | 4741126  |
| Garantie                            | 3 ans  |
| Flux lumineux (lm)                  | 200  |
| Température de couleur (K)          | 2700   |
| Couleur de lumière                  | Blanc chaud  |
| IRC (Ra)                            | 80   |
| Variation SDCM                      | SDCM6  |
| Groupe de risques photobiologiques  | RG1  |
| Puissance (W)                       | 1.9  |
| Dimmable                            | Non  |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000  |

## ToLEDo G4

ToLEDo G4 1,9W 200lm 827

0029654

Code EAN

5410288296548

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

|   |  |
|---|--|
| Nom du produit                              | ToLEDo G4 1,9W 200lm 827   |
| Technologie                                 | LED  |
| Puissance (nominale) (W)                    | 1.9  |
| Type  | LED exchangeable   |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)            | Ouvert   |
| Application générale                        | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+40°C  |
| Température ambiante moyenne (°C)           | 25   |
| Classe ETIM                                 | EC001959   |
| E-number FI                                 | 4741126  |
| Garantie                                    | 3 ans  |

#### Données optiques

|  |             |
|--|-------------|
| Flux lumineux (lm)                               | 200         |
| Flux lumineux (lm)                               | 200         |
| Température de couleur (K)                       | 2700        |
| Couleur de lumière                               | Blanc chaud |
| IRC (Ra)   | 80          |
| Variation SDCM                                   | SDCM6       |
| Groupe de risques photobiologiques               | RG1         |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70          |

#### Caractéristiques électriques

|   |        |
|---|--------|
| Puissance (W)   | 1.9    |
| Equivalent watt (W)                                     | 20     |
| Alimentation/Tension secteur - min (V)                  | 12     |
| Alimentation/Tension secteur - max (V)                  | 12     |
| Ballast requis  | Oui    |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >50000 |
| Dimmable  | Non    |
| Courant d'appel (A)                                     | 4.2    |
| Durée du courant d'appel (µs)                           | 1700   |
| Etiquette énergétique (classe)                          | F      |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A                     | 38     |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B                   | 19     |

#### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50      | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h)            | 15000 |

## ToLEDo G4

ToLEDo G4 1,9W 200lm 827

0029654

### Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                 | 45    |
| Diamètre nominal produit (mm) | 16    |
| Poids (kg)                    | 0.008 |


### Emballage

|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                                 | Carton         |
| Code EAN   | 5410288296548  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 6.1            |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 5.1            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 8.2            |
| DUN14 (intérieur)                                | 15410288296545 |
| unités par emballage extérieur                   | 6              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 19.7           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 11.3           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 9.6            |

### Sécurité

|  |   |
|--|---|
| Condition de fonctionnement optimal (° C)  | -20-40  |
| Consignes de nettoyage en cas de bris      | Non applicable                                    |
| Lampe à objectif spécial                   | Non   |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui   |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel  | Oui   |
| Message de sécurité                        | Convient aux transformateurs/variateurs approuvés |

## PHOTOMÉTRIE

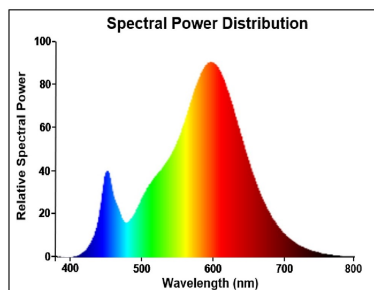


## SCHÉMAS TECHNIQUES

## ToLEDo G4

ToLEDo G4 1,9W 200lm 827

0029654



0029654



**2**  
kWh/1000h



2019/2015

# SYLVANIA

ToLEDo G4

ToLEDo G4 1,9W 200lm 827

0029654



0029654



**2**  
kWh/1000h



2019/2015