

ESL inox

Un luminaire inox et encastré pour les espaces extérieurs soumis au vandalisme et à la corrosion.



BVCert. 6037554




VK46

Caractéristiques :


- Luminaire architectural à diffuseur rasant
- Corps inox 316L
- Façade en inox brossé 316L
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils IP66 fourni

Options disponibles sur demande :


- LED 3000 K
- Optiques de contrôle de flux

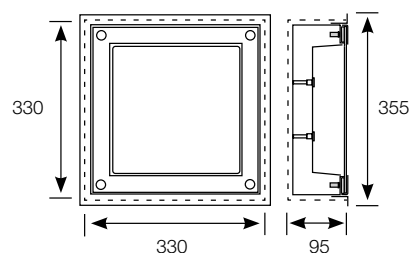

Dimensions d'encastrement :
330 mm x 330 mm x 95 mm

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

ESL inox - code : 5173 8400



ESL inox LED

 direct 518

220-240 V AC / 50/60 Hz   RoHS

Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Code
17	1500	90	5174 84 ..
26	2350	88	5173 84 ..

Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple 5174 84 ..

-  00 sans détection
-  21 gradable DALI + switch dimming

Options complémentaires ESL inox LED

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple 5174 8400

-  9702 visserie inox cruciforme (VK44)