

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XT218A1FAL2

Detecteur capacitif m18 24 240v ac no 2 fils  
non noyable cable 2m



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XT
Type de capteur	Détecteur de proximité capacitif
Application spécifique du produit	Détection des matériaux isolés ou conducteurs
Nom du détecteur	XT2
Forme du capteur	Cylindrique M18
Dimension	78 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Non encastrable
Matière	Plastique
Matière du coffret	Plastique
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	2 fils
Portée nominale	8 mm
Sortie numérique	1 "F"
Type de circuit de sortie	AC
Raccordement électrique	Câble
Longueur de câble	2 m
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA 50...60 Hz
Retard réponse maximal	30 ms
Degré de protection IP	Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529

### Complémentaires

Filetage ISO	M18 x 1
Face de détection	Frontal
[Sa] portée de travail	0...5,8 mm
Zone de réglage	0...12 mm
Parcours différentiel	< 1...20 % Sr
Précision de répétition	< 5 % Sr
Isolement	PVC
État LED	Indication état sortie: 1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation	20...265 V CA
Fréquence de commutation	<= 25 Hz
Chute de tension maximale	<10 V (fermé)
Consommation électrique	< 4 mA
Retard à la disponibilité maxi	200 ms
Retard récupération maxi	30 ms
Courant commuté maximum	300 mA
Marquage	CE
Réglage	Sensibilité par potentiomètre
Longueur du filetage	47 mm

Longueur	78 mm
Poids du produit	0,15 kg

## Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-2
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-10...60 °C
Tenue aux vibrations	10 gn amplitude = 1 mm (f = 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques	4 kV contact se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV air se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	3 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	2 kV se conformer à CEI 61000-4-4


## Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Dimensions

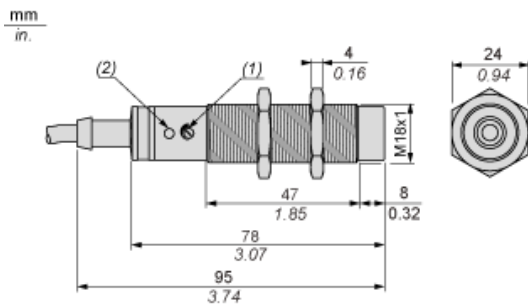


- (1) Potentiomètre de réglage
- (2) Voyant

## Installation


### Distances minimales de montage (mm)

Côte à côte

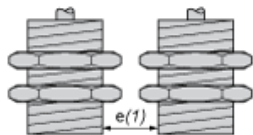


$e(1) \geq 40$

Face à face

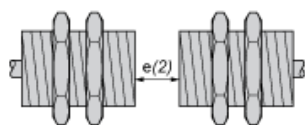


$e(2) \geq 48$

Face à un objet métallique



$e(3) \geq 24$

Montage en support

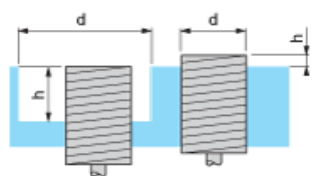


$d \geq 60$

$h \geq 20$

Couple de serrage de l'écrou de fixation : 3 N.m

## Réglage

### Réglage de sensibilité

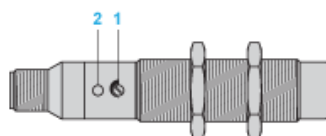


(1) Potentiomètre de réglage

(2) Voyant

## Schéma de câblage

### Précâblé

2 fils CA, sortie NO



(BU) Bleu  
(BN) Marron