


# SPIT CW6 - crocwood

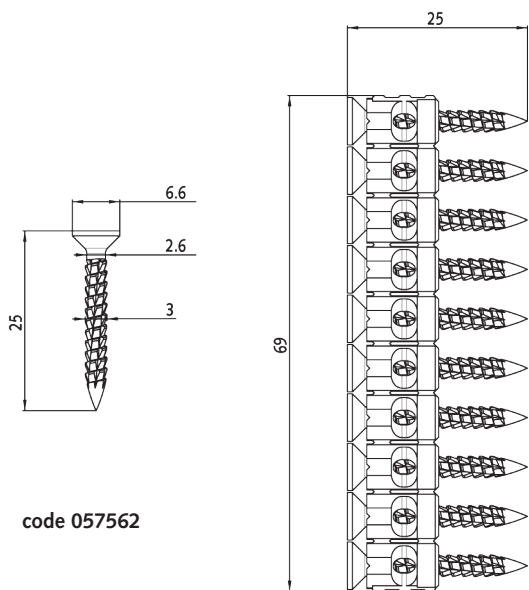

code 057562

## DESCRIPTION

- Pour fixer des suspentes métalliques sur bois.
- Clou démontable avec empreinte Posidrive (PZ2).

## MATIÈRE

### Vis en acier carbone

- Tête fraisée, PZ2.
- Électrozinguée, revêtement minimum 5 µm.
- Dureté : 500 N/mm<sup>2</sup> mini.
- Sans Chrome VI


## OUTILS

P800P / P800P+

## LIMITE D'UTILISATION

- Structure bois, épaisseur minimum 25 mm.
- Non adapté pour un matériau support en béton.

## CHARGE RECOMMANDÉE

Gamme CW6	Résistance caractéristique		Charge recommandée pour un déplacement d'1 mm
	N <sub>Rk</sub> * (kN)	N <sub>Rec</sub> * (kN)	V <sub>Rec</sub> * (kN)
 Panneau bois, épaisseur 35 mm (bois de pin)	0,46	0,15	0,10

\* Valeur indicative