


ÉCLISSE AUTOMATIQUE - AUTOMATIC COUPLER

EN OPTION
EPOXY
ON DEMAND


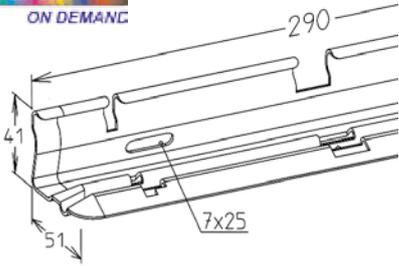


Eclisse conforme NF
EN - 61537
continuité électrique
Electrical continuity

**BREVET
MAVIL
PATENT**

ÉCLISSE AUTOMATIQUE BFR 30 - 60 - 110 - AUTOMATIC COUPLER BFR 30/60/110

Caractéristiques - Specifications			Z 275	GAC/HDG	HP	316L
BFR	Kg/u		Code	Code	Code	Utiliser éclipse ECO cf page suivante
30/60/110	0.340	50	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	

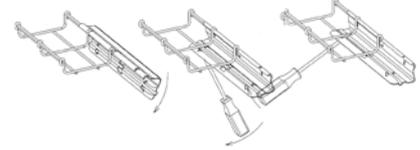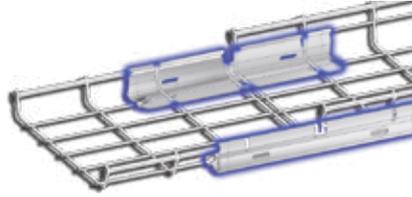


► **Informations complémentaires :**

Eclisse commune aux trois hauteurs d'ailes 30 - 60 - 110. Encliquetage à la main ou au tournevis. Utiliser 2 éclisses automatiques pour unir deux chemins de câbles (sauf pour les chemins de câbles BFR largeur 50 : 1 seule éclipse par jonction).

A unique strong coupler for every size. For cable tray width 50mm, use only 1 coupler per junction, and save 1.

ÉCLISSE DE DÉTROMPAGE - COLORED COUPLER

ÉCLISSE DE DÉTROMPAGE - COLORED COUPLER

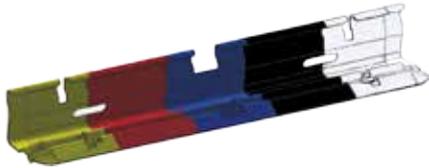


RAL 9010 MV 51 310 W	RAL 3020 MV 51 310 R	RAL 1021 MV 51 310 Y	RAL 5015 MV 51 310 B	RAL : 9005 mat MV 51 310 N


► **Autres couleurs sur demande - Other colors on demand**

ÉCLISSES UNIVERSELLES - UNIVERSAL COUPLER

ÉCLISSE UNIVERSELLE - UNIVERSAL COUPLER



Caractéristiques - Specifications			EZ	Geomet	316L	
	Kg/u		Code	Code	Code	
		EZ/Geomet				Inox
A-Boulon 6x20 ergot+écrou à embase (EZ Geomet) - Boulon 6x20 TRCC + écrou à embase (Inox) <i>Bolt and nut M6x20</i>	0.009	100	50	MV 66 403	MV 66 203	MV 66 818
B - Eclisse universelle - Clamping washer	0.017	100	50	MV 51 420	MV 51 220	MV 51 820
C - Contre éclipse universelle - Counter clamping washer	0.010	100	50	MV 51 421	MV 51 221	MV 51 821




► **Information complémentaire :**

Utilisable avec toutes les consoles - Use with any bracket


ÉCLISSE À BOULONNER - COUPLER BOLT

EN OPTION
EPOXY
ON DEMAND

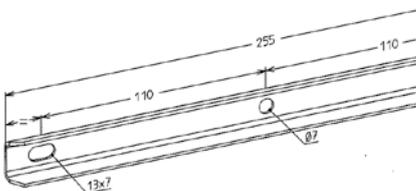

ÉCLISSE À BOULONNER - COUPLER BOLT

Caractéristiques - Specifications			Z 275	GAC/HDG	316L
BFR	Kg/u		Code	Code	Code
30/60/110	0.096	100	MV 51 123	MV 51 223	MV 51 823

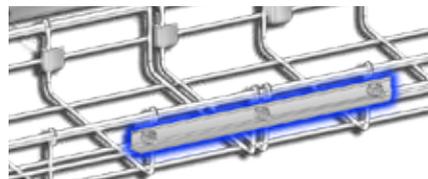

L (chemin de câble) - Width	Nbre d'éclisses - Nbr of couplers
200	2
300	3
400	4
500 - 600	5

► **Informations complémentaires :**

Utilisée avec le boulon MV51422 (Z275) ou MV51222 (GAC) ou MV51822 (INOX) page 23 - Montage sur BFR 30, BFR 60 et BFR 110. - Prix Inox sur demande - Bolts and nuts page 23 - Inox on demand