

Luminaire tubulaire


Luminaire tubulaire avec \varnothing 50 mm, Flux lumineux du luminaire: 8070 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 121 lm/W. Rendu des couleurs $R_a > 80$, température de couleur 4000 K. Puissance du luminaire: 66,9 W, Détecteur de présence intégré pour commande marche/arrêt avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux de 85 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2. Luminaire avec capteur à micro-ondes à placer au début d'un chemin lumineux. Adapté à un montage au mur et au plafond. Autorisé pour une utilisation en intérieur et à l'extérieur dans des zones protégées des intempéries. Température ambiante : -20°C à $+30^{\circ}\text{C}$. Boîtier résistant aux impacts (IK10). Boîtier en Polycarbonate (PC), opal avec bouchons en Polycarbonate (PC) transparents. Passe-câbles à vis en Polycarbonate (PC) gris et inaltérable. Joints en mousse de polyuréthane. Support d'appareillage en aluminium, thermopoudré blanc mat. Livraison avec deux câbles de connexion prémontés de 1,5 m et 2 brides de fixation en acier inoxydable. Chemin lumineux pouvant recevoir jusqu'à 9 luminaires (y compris un luminaire au début et à la fin). Luminaire avec câble exempt d'halogène. Le luminaire est livré sans câble. Degré de protection : IP68. SC2. Dimensions : $\varnothing 52 \times 1590$ mm poids : 2,2 kg.



ZS_TUB_F_TUBILUX_slim.jpg

Courbe photométrique

STD - Standard

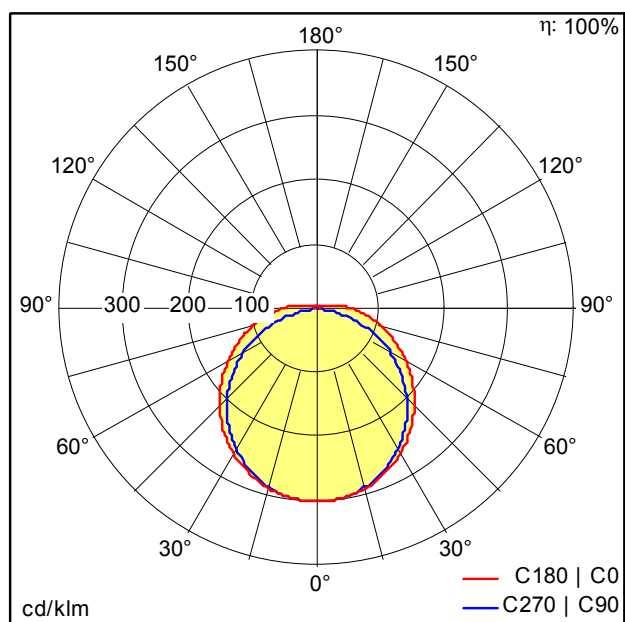

TLX_S_8000-840_O_START_XL_MWS.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 8070 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 121 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2
- Durée de vie utile médiane*:
L85 50000h à -25°C
L90 50000h à 45°C
- Convertisseur: 1x LED_Con Xitanium 100W 0.15-0.5A
300V iXt TD 230V(00155259)
- Puissance du luminaire*: 66,9 W Facteur de puissance = 0,9
- CELMA EEI: A2
- Equipement: MWS
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de $\pm 10\%$, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de ± 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25°C .