

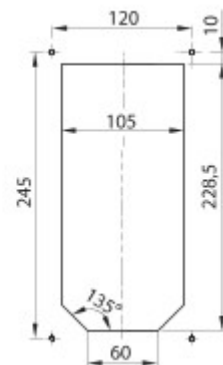


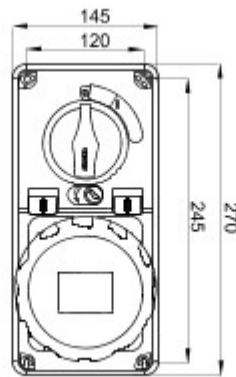

Prises fixes de type industriel conformes à la norme IEC 309, avec verrouillage mécanique par un commutateur qui permet la connexion et la déconnexion de la fiche uniquement en position ouvert (OFF) et la fermeture (ON) uniquement lorsque la fiche est insérée dans la prise. Large gamme composée de modèles avec commutateur rotatif, porte-fusible, AUTOMATIKA avec disjoncteur courbe C 6kA intégré et version avec transformateur de sécurité. Grande polyvalence dans les applications avec les possibilités de montage sur boîtier en saillie, boîte d'encastrement et coffrets des séries 68-Q DIN et Q-MC.

Type de fusible	Ø 22x58 mm	Type	Verticale
Pouvoir de coupure fusibles	> 50 kA	Thermopression avec bille	125 °C
Tension nominale d'isolation (Ui)	500 V	Indice de protection	IP67
Nombre de pôles	3P+T	Résistance aux chocs	IK08
Fréquence	50/60 Hz	Température d'utilisation	-25 +40 °C
Protection	Base porte-fusibles (CBF)	Avec fond	Non
Electrocod	2222	Test du fil incandescent	850 °C
Coloris	Jaune	Courant nominal de court-circuit (Icc)	10 kA
Poids	Max. 2,2 Kg	Courant nominal (In) prise IB	52 A
Tension nominale tenue à l'impulsion	4 kV	Courant nominal (A)	63
Référence h	4	Tension nominale	100 - 130 V

## DIMENSIONS

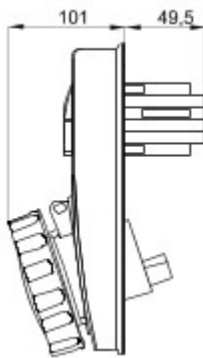

## SYMBOLE TECHNIQUE



**IP**  
IP67

**IK**  
IK08



**GWT**  
850 °C

## NORMES ET HOMOLOGATIONS

