

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module VARIOFACE conçu pour être utilisé avec les cartes d'entrées analogiques 16 canaux Experion C300 de Honeywell. Canaux 1 à 16 avec entrées différentielles.



Avantages

- Ces modules VARIOFACE s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs correspondants
- Boîtier UM-PRO
- Montage sur profilé, comprend pied de mise à la terre
- Voyant LED fusible défectueux
- Par canal, raccordement de blindage
- Déclenchement sur chaque canal avec points-tests
- Par canal, fusible 500 mA enfichable
- Revêtement de circuit imprimé conforme

Données commerciales

Référence	2906180
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK21A3
Product key	CK21A3
GTIN	4055626066851
Poids par pièce (emballage compris)	612 g
Poids par pièce (hors emballage)	550 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	US

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Nombre de pôles	37
Nombre de voies	16

Propriétés électriques

Nombre de voies	16
Tension nominale U_N	24 V DC
Intensité admissible max. par branche	500 mA (Fusible limité)

Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Carte E/S adaptée	TAID01 (non-redundant)
	TAID11 (redundant)

Automate pris en charge HONEYWELL Experion LX Series 8

Carte E/S adaptée	8X-TAIDA1
	8X-TAIDB1

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Type de raccordement	Connexion vissée, avec couteau de sectionnement
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	37
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	25

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	oui, en cas de défaillance de fusible
--------------------------------	---------------------------------------

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	184 mm
Hauteur	142,3 mm

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Profondeur	65,6 mm
------------	---------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 75 °C

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
----------------------	--------------

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
-----------------	---------------------

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface

2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Dessins

Dessin coté

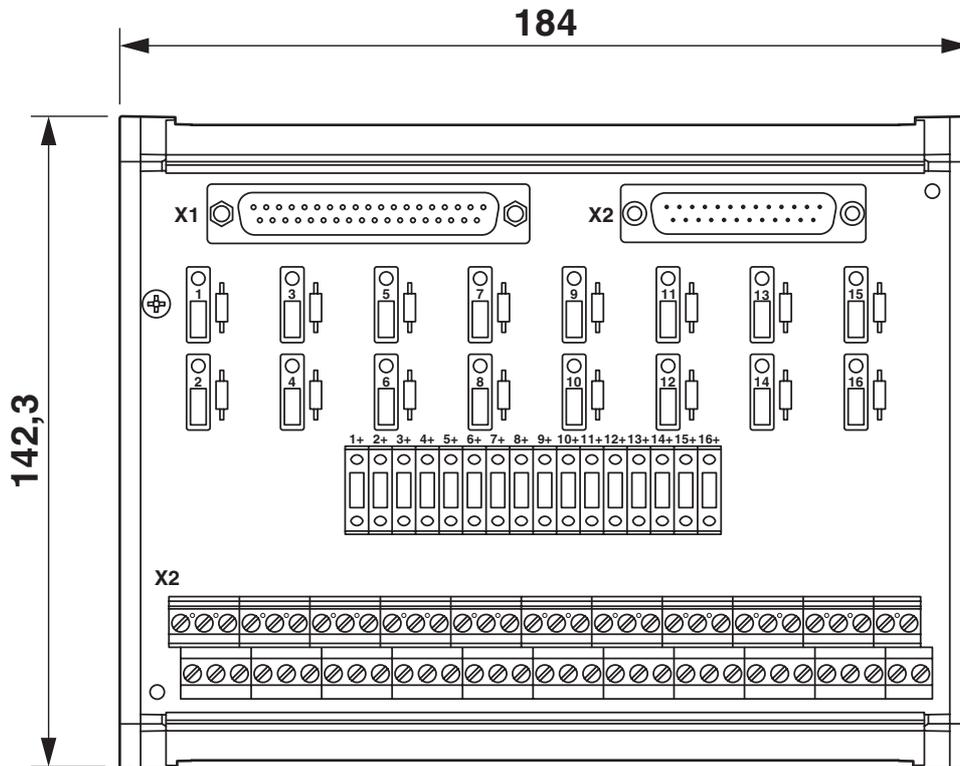

Dessin coté du modèle pour gaucher


UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Schéma de connexion

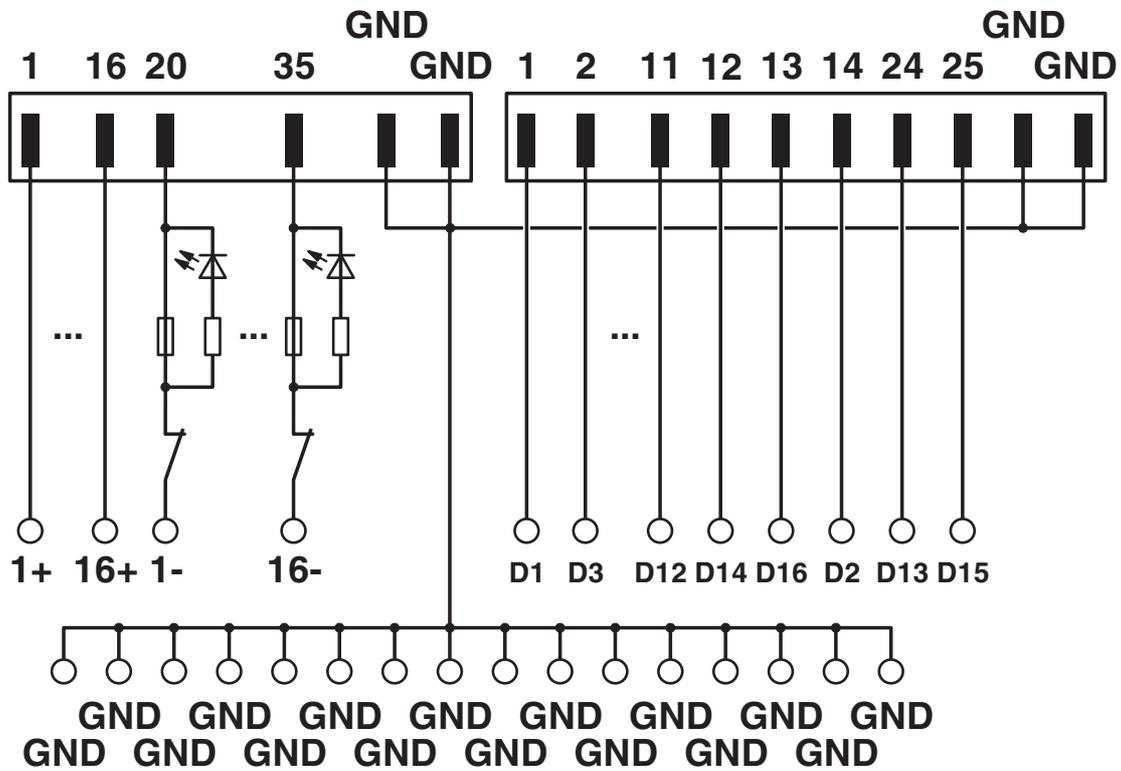

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 238705



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 238705

cULus Recognized

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface

2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Accessoires nécessaires

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 - Adaptateur frontal

2900622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900622>



Adaptateur VARIOFACE, pour Honeywell C300, Series C I/O, connectable 1x 16 canaux max. (connecteur 37 pôles D-SUB)

FLKM-PA-D25/HW/AID16/C300 - Adaptateur frontal

2905198

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905198>



Adaptateur frontal VARIOFACE pour Honeywell E/S série C300 avec connecteur D-SUB 25 pôles, 16 signaux différentiels (D1-D16)

Accessoires

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface

2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Câble

2305509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305509>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Câble

2305512

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305512>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Câble

2305525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305525>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Câble

2900759

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900759>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 4 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Câble

2900760

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900760>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 6 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Câble

2900761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900761>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 8 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface

2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Câble

2900762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900762>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 10 m

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Câble

2900763

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900763>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 15 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Câble

2900764

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900764>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 20 m

CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Câble

2902074

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902074>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 25 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface

2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Câble

2902075

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902075>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 30 m

CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Câble

2902076

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902076>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 35 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Câble

2902077

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902077>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 40 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble

2908516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908516>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface

2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble

2908517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908517>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble

2908518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908518>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface

2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Câble

2908522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908522>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 10 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Câble

2908523

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908523>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 15 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface

2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Câble

2908525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908525>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 20 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Câble

2908526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908526>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 25 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface

2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Câble

1075563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075563>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: variable

CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - Câble

2305473

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305473>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - Câble

2305486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305486>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - Câble

2305499

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305499>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble

1066657

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066657>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble

1066660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066660>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble

1066664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066664>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - Câble

1075560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075560>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: variable

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Kit de fusibles

2905276

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905276>



Fusible enfichable (TE5®) ; intensité nominale : 500 mA, action : rapide (F)

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr