


BIRDY



FACADE




SANS ALIMENTATION
WITHOUT DRIVER



Ce produit est IP54 en façade et IP40 à l'arrière (partie dans le faux plafond)

Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche





Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	PL01082001/3	PL01152001/3
Tension nominale/ Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230VAC-50Hz (alimentation dimmable TRIAC)	
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	8W	15W
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	connecteur sur alimentation / connector on the driver	
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP40 (IP54 façade) - IK06	
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	Diam 66mm, Htr 79mm (découpe 60mm)	Diam 86mm, Htr 92mm (découpe 80mm)
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED COB	
Nombre de LEDS / Número de LEDS / Numero di LEDS / Número de LEDS	-	
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	700lm	1100lm
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L70 @ 25°C) *	
Détecteur / Sensor	-	
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	3000K	
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimiento de color / Índice de resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra	
Angle de faisceau nominal / Ángulo del haz luminoso nominal / Ángulo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	36°	
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0,9	




**The installation must be carried out by a qualified electrician
L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié**

Positive pole with red wire - pôle positif : fil rouge

Negative pole with black wire - pôle négatif : fil noir

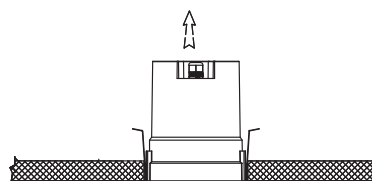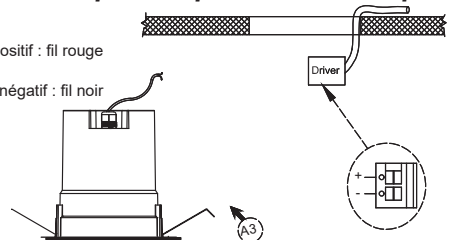

Model : 8W
Cutout : Ø60mm
Model : 15W
Cutout : Ø80mm

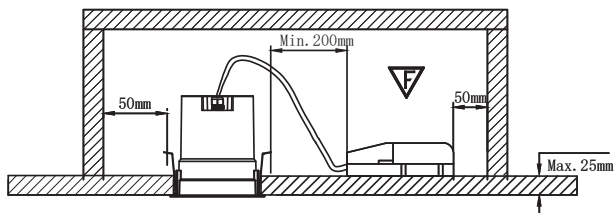

ERP

