


# réflecteur


## REF-H50x60HT



- Montage simple par trou de fixation
- Applications haute température
- Applications basse température

Réflecteur, rectangulaire, 51 mm x 61 mm, orifices de montage, languette de fixation, applications haute et basse températures

### Dimensions

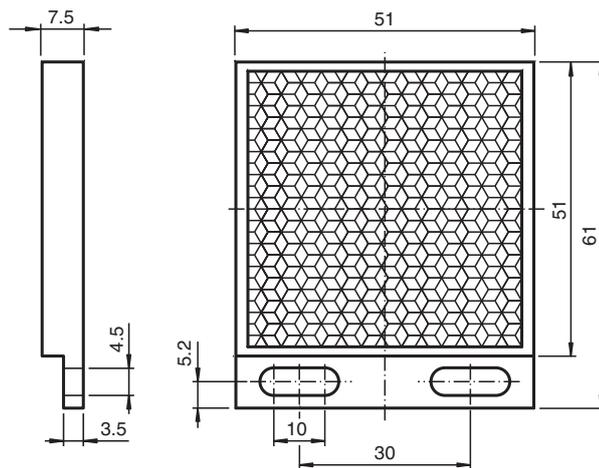

### Données techniques

<b>Caractéristiques générales</b>	
Forme constructive	rectangulaire
<b>Conditions environnementales</b>	
Température ambiante	-20 ... 99 °C (-4 ... 210,2 °F)
<b>Caractéristiques mécaniques</b>	
Matériau	PC
Dimensions	51 mm x 61 mm x 7,5 mm
Fixation	trous de fixation

Date de publication: 2020-03-24 Date d'édition: 2020-06-30 : 264217\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**Remarque**

Le réflecteur est parfaitement adapté aux applications basse température. La plage de température doit être comprise entre -35 °C et 85 °C.

Lors de l'utilisation d'un réflecteur à des températures inférieures à -20 °C, il est impératif de monter le dispositif à température ambiante (25 °C) pour éviter toute formation de fissure lors du montage qui pourrait affecter la résistance mécanique du réflecteur.