

# BOUCHES D'EXTRACTION HYGROREGLABLES ET TEMPORISEES - Série BEH ALIZE

## Habitat Collectif

MAISON ENERGY  
www.maison-energy.fr

RT 2012

Texte de prescription à télécharger sur [www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)



### Caractéristiques générales

- Fabrication polystyrène blanc
- Plage de pression : 80 à 160 Pa

### Accessoires voir page 277

### Désignation

BEHC - P - 10-45 - 135

1            2            3            4

- 1 : Nom de la gamme
- 2 : Mode de commande
- 3 : Plage de débit (m<sup>3</sup>/h, modulée en fonction de l'humidité ambiante)
- 4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn (cuisine et WC)

### Codification et tarif

#### Bouches CUISINE - Ø 125

Commande à pile *	
Référence	Code
BEHC-P 6-40/90	852 814
BEHC-P 12-45/105	852 815
BEHC-P 10-45/120	852 816
BEHC-P 10-45/135	852 817
BEHC-P 12-45/135	852 818

Commande électrique	
Référence	Code
BEHC.E 6-40/90	853 286
BEHC.E 12-45/105	851 446
BEHC.E 10-45/120	853 285
BEHC.E 10-45/135	851 447
BEHC.E 12-45/135	850 194

Commande manuelle	
Référence	Code
BEHC 6-40/90	851 669
BEHC 12-45/105	850 537
BEHC 10-45/120	853 284
BEHC 10-45/135	854 443
BEHC 12-45/135	850 193

#### Bouches WC - Ø 125

Pile* + détection de présence	
Référence	Code
BEHW.DP 5/30 Ø125	858 323

Commande électrique	
Référence	Code
BEHW.E 5/30 Ø125	856 527

Commande manuelle	
Référence	Code
BEHW 5/30 Ø 125	856 526

#### Bouches autoréglables (WC à partir du T5 en Hygro A)

Référence	Code
BARJ 15 Ø 125	851 908
BARJ 30 Ø 125	851 909

#### Bouches SALLE DE BAINS - Ø 125

Modulation suivant humidité ambiante	
Référence	Code
BEHS 5/40 Ø 125	856 524
BEHS 10/40 Ø 125	850 196
BEHS 10/45 Ø 125	856 525

\* Bouche à piles : Alimentation x 3 piles 1,5 V Type LR 06 - non fournies

Bouton poussoir non fourni **BOUTON POUSSOIR** 893 212

### Les plus

- Système valorisé par la RT 2012
- Installation sur parois horizontales ou verticales
- Grille centrale amovible pour facilité d'entretien
- Commande à piles : installation sans fils

### Gamme

- Bouches cuisine et WC: commandes manuelles, électriques ou à piles
- Bouches salle de bains : commande autorégluée sans débit complémentaire
- Fournies avec manchettes à joint Ø 125 mm


### Applications

- Bouches destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité. Conformes aux avis techniques :
- Hygro A - Hygro B - Hygro gaz n° 14/07-1194



Logement collectif

### Dimensions

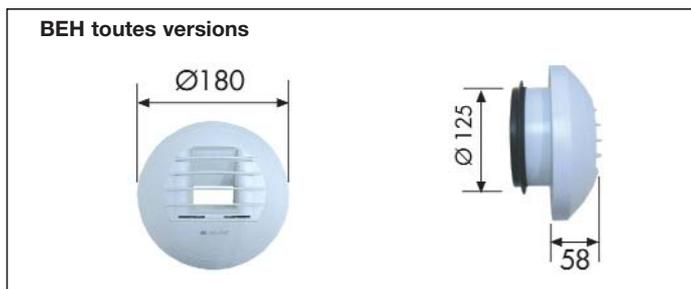

ACCESOIRES Entrées d'air, Bouches, Diffuseurs et Grilles

### Mise en marche du débit de pointe

Commande	Cuisine	WC
<b>Piles *</b> (pas de liaison au secteur)	 Bouton poussoir	 Détection de présence
<b>Electrique 230V</b> (liaison au secteur)	 Bouton poussoir	 Bouton poussoir
<b>Manuelle</b> (pas de liaison au secteur)	 Cordelette	 Cordelette