



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO


Noirot

deviennent




AXOO

Radiateur connecté à inertie fonte active dans un design extra plat

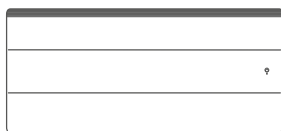

plinthe



horizontal



vertical

LES + PRODUITS

- ▶ Le design extra plat et la puissance de chauffe.
- ▶ Une chaleur douce et enveloppante.
- ▶ Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

AXOO

Confort & technologie

1 Régulation électronique numérique ultra précise

Gère précisément le fonctionnement de la fonte active pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe

La fonte active apporte un confort rapide, durable et permanent dans la pièce.



Écran LCD rétro éclairé et temporisé



Blanc satiné lisse (ral 9003)




Gris anthracite intégral

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote numérique

MODÈLES BAS


Épaisseur : 123 mm

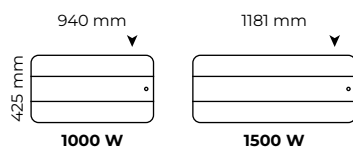

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil


MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 112 mm

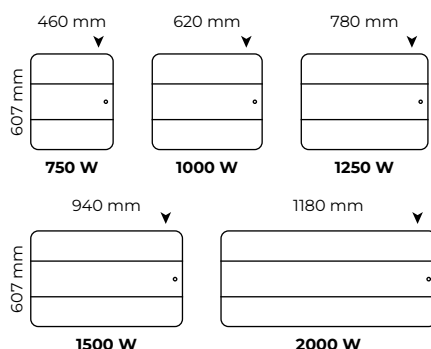

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 133 mm

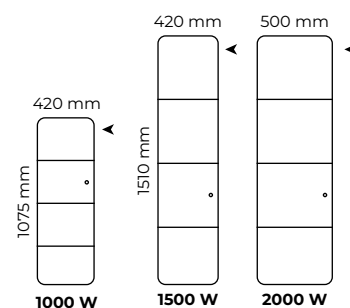

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	460 x 607 x 112	15,1	NEN3072SEEC	NEN3072SEHS
1000	620 x 607 x 112	18,2	NEN3073SEEC	NEN3073SEHS
1250	780 x 607 x 112	23,2	NEN3074SEEC	NEN3074SEHS
1500	940 x 607 x 112	28,9	NEN3075SEEC	NEN3075SEHS
2000	1180 x 607 x 112	33,0	NEN3077SEEC	NEN3077SEHS
VERTICAL				
1000	420 x 1075 x 133	26,3	NEN3083SEEC	NEN3083SEHS
1500	420 x 1510 x 133	32,6	NEN3085SEEC	NEN3085SEHS
2000	500 x 1510 x 133	36,5	NEN3087SEEC	NEN3087SEHS
BAS				
1000	940 x 425 x 123	21,7	NEN3093SEEC	NEN3093SEHS
1500	1181 x 425 x 123	29,9	NEN3095SEEC	NEN3095SEHS
Kit pieds pour appareil en fonte			M090001	M090002

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

** Modèles bas : NF - Modèles horizontaux : CE



retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26



Ne pas jeter sur la voie publique. Informations sous réserve d'erreurs typographiques.
 En raison de l'évolution de la technique, la société Intuis se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis.
 Illustrations et photos non contractuelles - Édition 2024.

