

Mini dôme

# DA430HDa



**VIZEO**



Focale de 2.8 mm

93°

Jusqu'à  
6.1 mètres\*

  
**Identification**

Jusqu'à  
10 mètres\*

  
**Lecture de plaques**

Jusqu'à  
13 mètres\*

  
**Reconnaissance**

\*Distances de jour

# Fiche technique

<b>Capteur</b>	1/2.8"
<b>Résolution</b>	2592 x 1944 pixels - 25 IPS
<b>Focale</b>	Fixe 2.8
<b>Angle</b>	93°
<b>Sensibilité</b>	0,01 Lux (Couleur), 0 Lux avec IR
<b>Portée infrarouge de nuit</b>	30 mètres efficaces
<b>Intelligence **</b>	Détection de personnes, Périmétrie, franchissement de ligne simple ou double, mauvais signal, détection de mouvement, déconnexion réseau, Rôdeur, Rôdeur multiple.
<b>Images *</b>	3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS, Anti-brouillard, Mode couloir
<b>Compression</b>	H.264, H.265, MJPEG
<b>vidéo Débit vidéo</b>	100kbps à 12Mbps
<b>Protocoles</b>	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, Vizeo
<b>Compatibilité</b>	RTSP - ONVIF

<b>Positionnement</b>	3 Axes
<b>Spécificités</b>	Emplacement carte SD.
<b>Alimentation et Conso.</b>	12V DC, PoE et 5.5 W Max.
<b>Dimensions</b>	ø 110 x 85.4 mm et 420 g
<b>Température de fonctionnement</b>	-40° à 55°C avec 90% d'humidité sans condensation
<b>Indice de protection *</b>	IP67, IK10
<b>Garantie</b>	3 ans

## accessoire conseillé



### SP50HD

Boîte de  
raccordement


\* Voir page 3 | \*\* Voir page 4

Lexique technique

# Performances de la caméra

SANS

AVEC

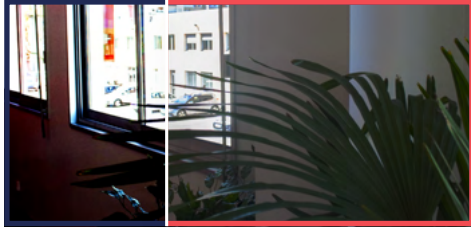

## WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.




## ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.




## 3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.

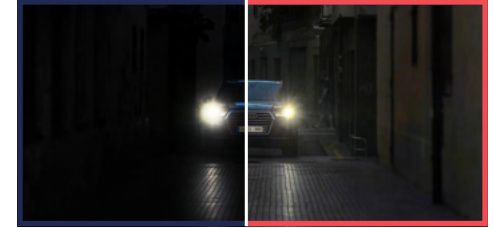


## HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.

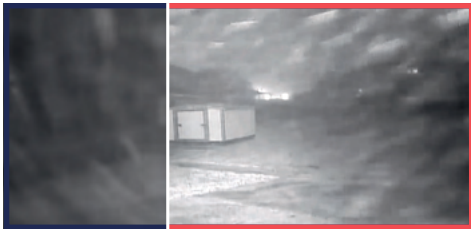

## Anti-brouillard

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...

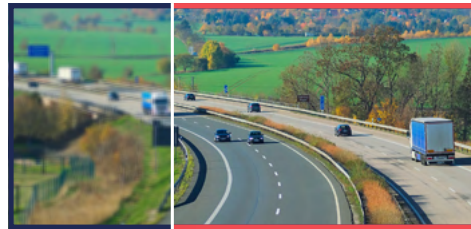


## DIS

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



## ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.

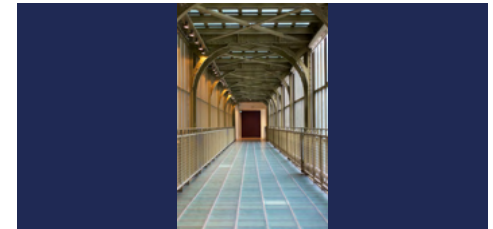

## Mode couloir

Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.



## IP67


Totalement protégé contre les poussières, Protégé contre les jets d'eau puissant de toutes directions.



## IK10


Matériel protégé contre un impact de 20 joules.

# L'analyse intelligente

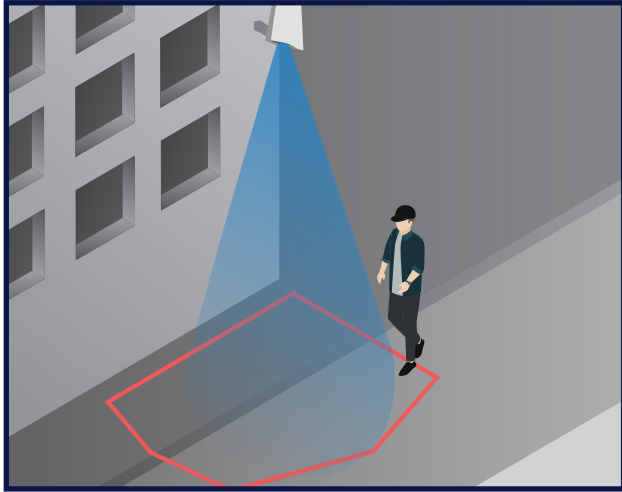


## Détection de personnes

Si une personne entre dans cette zone, je suis averti !

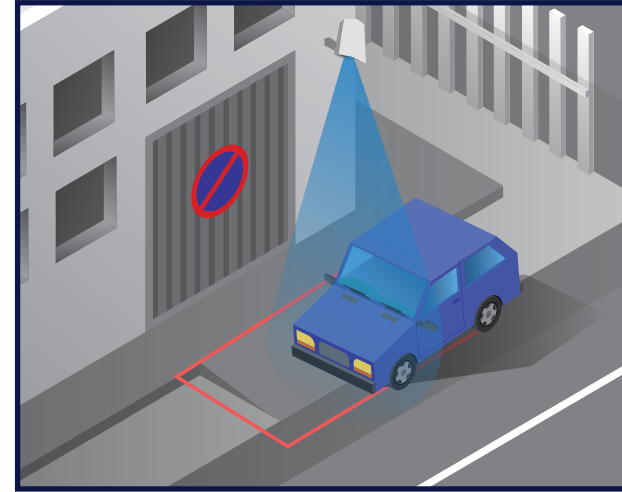


## Stationnement illégal

Si un véhicule se gare dans cette zone, je suis averti !

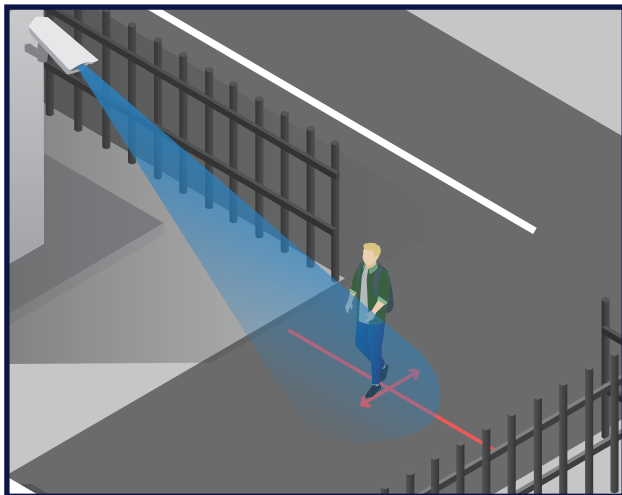

## Barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis averti !

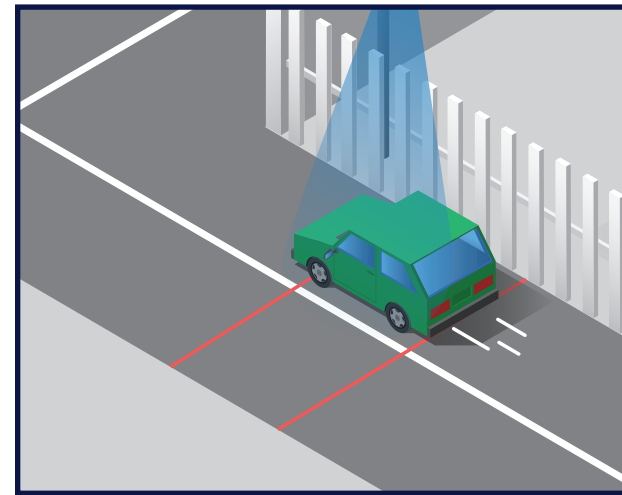

## Double barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe ces deux bandes, je suis averti !

Mais aussi **ajout d'objet** ou **objet manquant**, **mauvais signal**, **détection de mouvement** et **déconnexion réseau**.

# Les outils

---




## Alerte mail en cas d'intrusion



## MyVizeo

Une application pour visionner à distance vos caméras

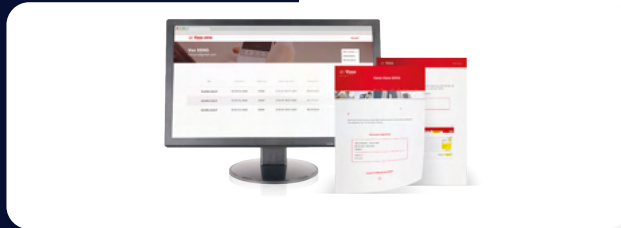

## Vizeo DDNS

Création d'une adresse accessible depuis internet