


Fiche produit

Caractéristiques

XZCP1564L05

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit mâle - M12 - 5 broches - 0.5m

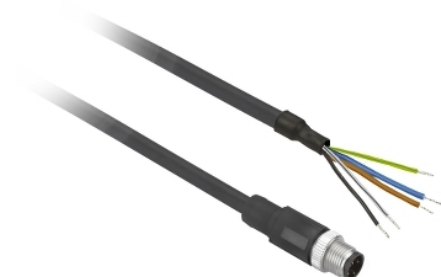

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur mâle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse)
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Longueur de câble	0,5 m
Diamètre extérieur du câble	5,9 mm
Composition du câble	1 x 0,5 mm ² 4 x 0,34 mm ²
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CA 75 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,04 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 IP69K IP67
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique -5...80 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------