


Coffrets métal Atlantic

accessoires

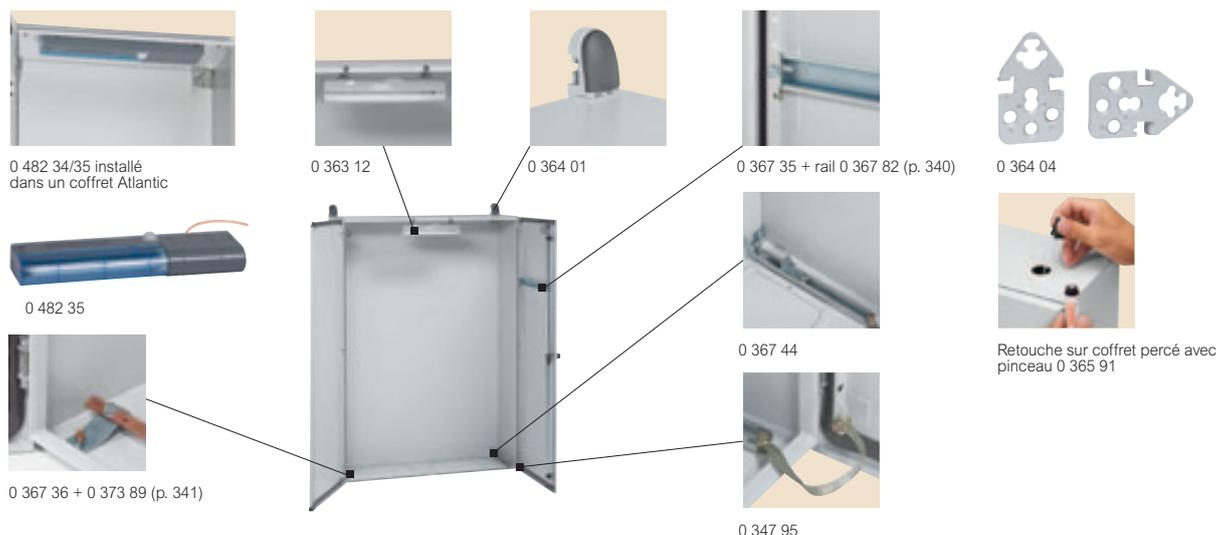

Caractéristiques techniques p. 325

Emb.	Réf.	Titre	Description
1	0 364 01	Pattes de fixation murale	Jeu de 4 pattes Pour charge de 300 kg Zamak RAL 7035 Utilisation en position verticale ou horizontale
1	0 364 04		Livrées avec couvercle de finition Avec un toit, position horizontale uniquement Acier avec traitement anti-corrosion haute performance
5	0 367 35	Pattes de fixation de rail	Permet de fixer un rail profondeur 15 mm sur les porte-torons de portes de coffrets Livrées avec vis M 6 Jeu de 2 pattes
1	0 363 12	Kit d'éclairage	Livré avec tube fluo 8 W - Ø16 mm - 230 V - 50 Hz Classe I - IP 20 - 600 Lumens Antiparasite suivant EN 50015 Equipé d'un interrupteur Raccordement sur barrette Dim. : 320 x 61 x 32 mm
1	0 482 34	Eclairage fixation magnétique	Pour coffret largeur ≥ 500 mm 11 W fluorescent, 900 lumens, douille 2G7 IP 20 - IK 06 - 230 V - 50/60 Hz Matière UL 94 VO RAL 7012
1	0 482 35 ¹		Sans prise. Fixation magnétique, pré-câblé avec cordon d'alimentation longueur 3 m Avec détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min. (fonctionne sans contact de porte)

Emb.	Réf.	Titre	Description			
1	0 367 43	Jeu de 4 glissières de réglage en profondeur	Pour coffrets prof.			
1	0 367 44		250 mm (à partir de Haut. 600 x Larg. 600 mm)			
1	0 367 45		300 mm 400 mm			
20	0 347 95	Conducteur de protection	Tresse de masse			
20	0 347 96			Capacité (mm²)	Entraxe de fixation (mm)	Ø des trous (mm)
10	0 347 97			6 200 8,5		
20	0 363 95	Fil vert / jaune	6 200 8,5			
5	0 367 36	Jeu de 2 équerrres support	Pour barre cuivre ou rail pour bornier (p. 159)			
1	0 365 97	Retouche de peinture	Aérosols de peinture			
1	0 365 98			Contenance : 150 ml RAL 7035 Beige RAL 7032		
10	0 365 91	Pinceaux retouche	Permet de protéger la tôle après découpe Peinture anticorrosion RAL 7035 Autres couleurs sur demande			
10	0 395 99	Traçage temporaire	Stylo effaçable à l'eau pour traçage temporaire			

1 : Fixation possible par vis (fournies)