

# Goulottes DLP monobloc 50 x 220

couvrete 65 mm pour montage d'appareillage avec support

Références pour goulotte 50 x 220

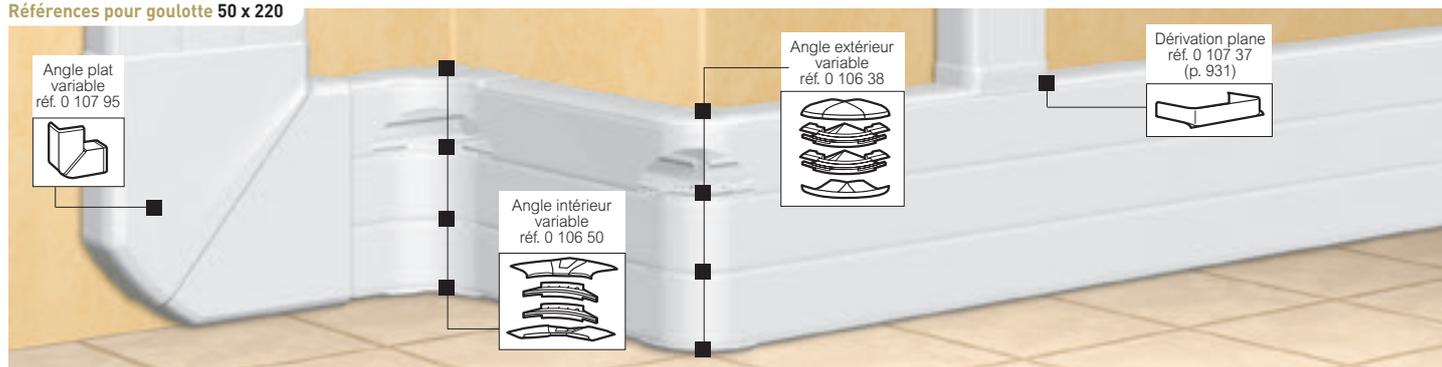


Tableau de choix profilés, accessoires de cheminements et dérivations **p. 930**  
 Tableau de capacité **p. 940**

IP 40 - IK 07  
 Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 (voir catalogue en ligne)


Réf. **Goulotte monobloc 50 x 220**

**0 104 28 Goulotte 3 compartiments**  
 Comprend :  
 - 1 corps avec 3 compartiments  
 - 3 couvrete souples larg. 65 mm  
 Section maximale par compartiment :  
 3060/2770/3060 mm<sup>2</sup>  
 Livrée en 4 longueurs de 2 m  
 S'associe avec prises  
 Programme Mosaic et supports  
 pour couvrete 65 mm (p. 936)

**0 105 82 Cloison supplémentaire**  
 Cloison de séparation  
 Livrée en 12 longueurs de 2 m

**0 106 91 Joints de corps**  
 Joint de corps à éclisse  
**0 106 92** Joint de corps à fixation par adhésif

**0 108 01 Joint de couvrete**  
 Joint pour couvrete largeur 65 mm



Réf. **Angles pour goulotte 50 x 220**

**0 106 50**  Angle intérieur, varie de 80° à 100°  
**0 106 38**  Angle extérieur, varie de 60° à 120°  
**0 107 95**  Angle plat à 90°, varie de ± 2,5°

Réf. **Embout pour goulotte 50 x 220**

**0 107 05**  Embout gauche ou droit

