


# Fiche produit

## Caractéristiques

# 03572

## Platine perforée 6 modules

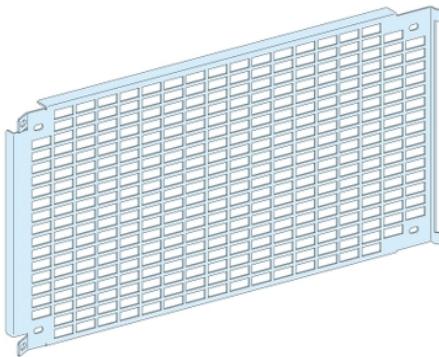

### Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de châssis plein	Perforé
Produit installé	Altistart: ATS01N Powerlogic: CM4000

### Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux	6 module(s): ATS01N dans 650 mm largecellule 6 module(s): CM4000 dans 650 mm largecellule
Équipement fournis	4 traverses latérales
Hauteur	296 mm
Largeur	575 mm
Poids du produit	2,06 kg
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	<input checked="" type="checkbox"/> Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Garantie contractuelle

Garantie

18 mois