


# 03657

## Plastron pour NSX630 horizontal débrochable sur châssis

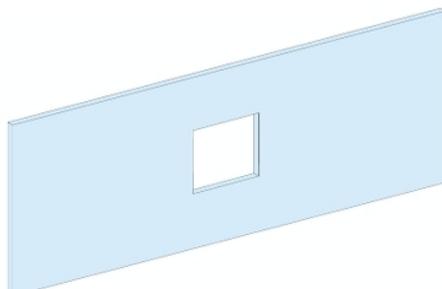

### Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	<p>Compact: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX630 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: extraire NSX630 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p>
Nombre de pôles	<p>1 3P: platine de montage support: NSX400 horizontal installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: NSX400 horizontal installation</p> <p>1 3P: platine de montage support: NSX630 horizontal installation</p> <p>1 4P: platine de montage support: NSX630 horizontal installation</p>
Position de montage	Horizontale

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	300 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,12 kg
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

## Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------