


Multifix Air

Boîte d'encastrement étanche

La nouvelle référence  
tout terrain

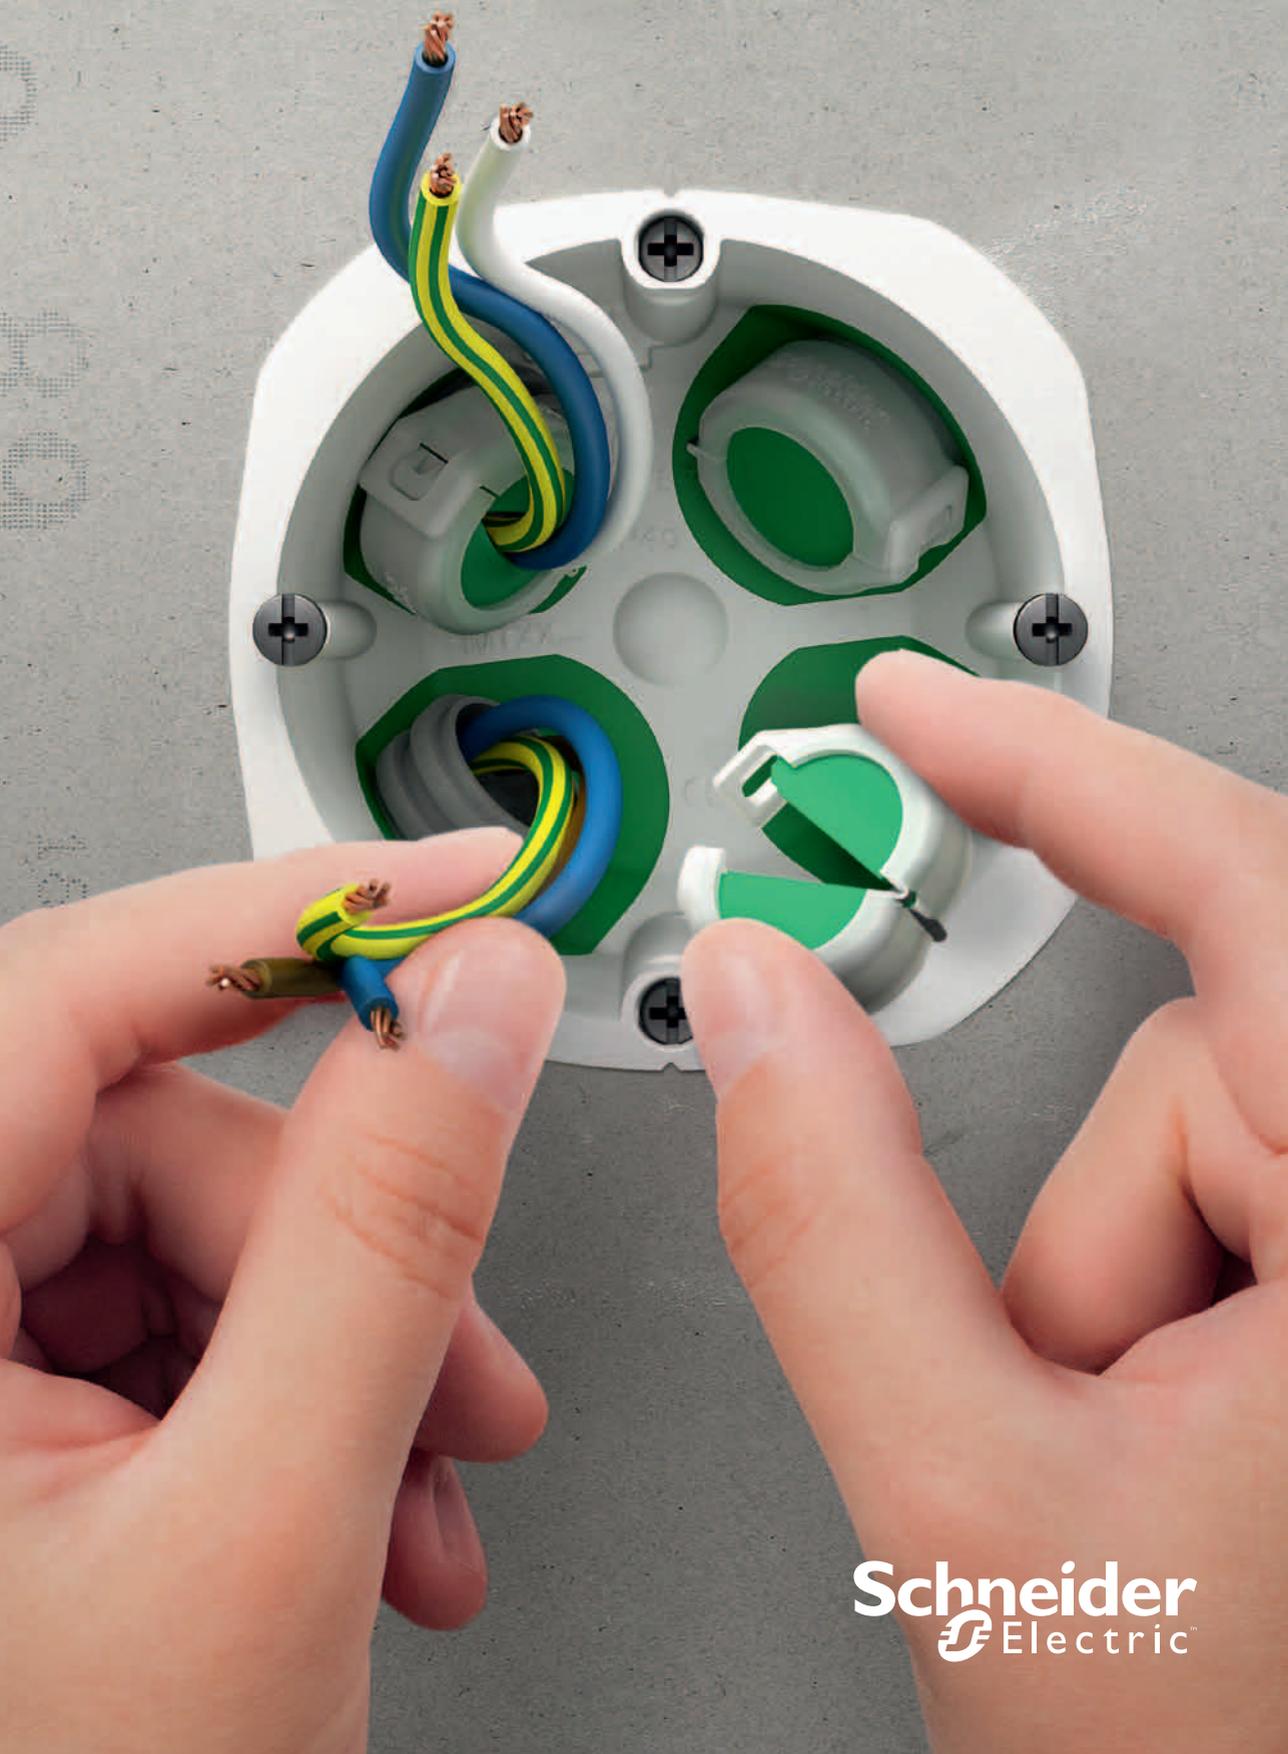

# Des innovations qui facilitent vos chantiers

Avec Multifix Air, bénéficiez d'un confort de mise en œuvre qui vous fait gagner du temps.

## > Un nouveau format qui passe partout

Avec ses 47 mm de profondeur, la nouvelle Multifix Air est optimisée pour tous les types de cloisons isolées et offre plus de confort pour passer les câbles.



### 7 mm de confort offerts

La boîte de 47 mm est proposée au même prix que celle de 40 mm.

## > Des capuchons astucieux

Les capuchons clipsables sont :

- positionnables d'une seule main,
- réutilisables si besoin,
- un excellent barrage contre la condensation,
- et assurent le maintien des conduits flexibles dans la boîte.



## > Un gabarit de marquage pour une pose précise

Accessoire pratique et malin, le gabarit de marquage est un outil indispensable pour un alignement parfait des boîtes multipostes à l'horizontale comme à la verticale.




## > Une compatibilité avec tous les appareillages du marché

Multifix Air est compatible avec les gammes d'appareillages de toutes marques.



# Une installation à l'épreuve du temps


Le design et la conception de Multifix Air ont fait l'objet d'améliorations qui renforcent la robustesse.

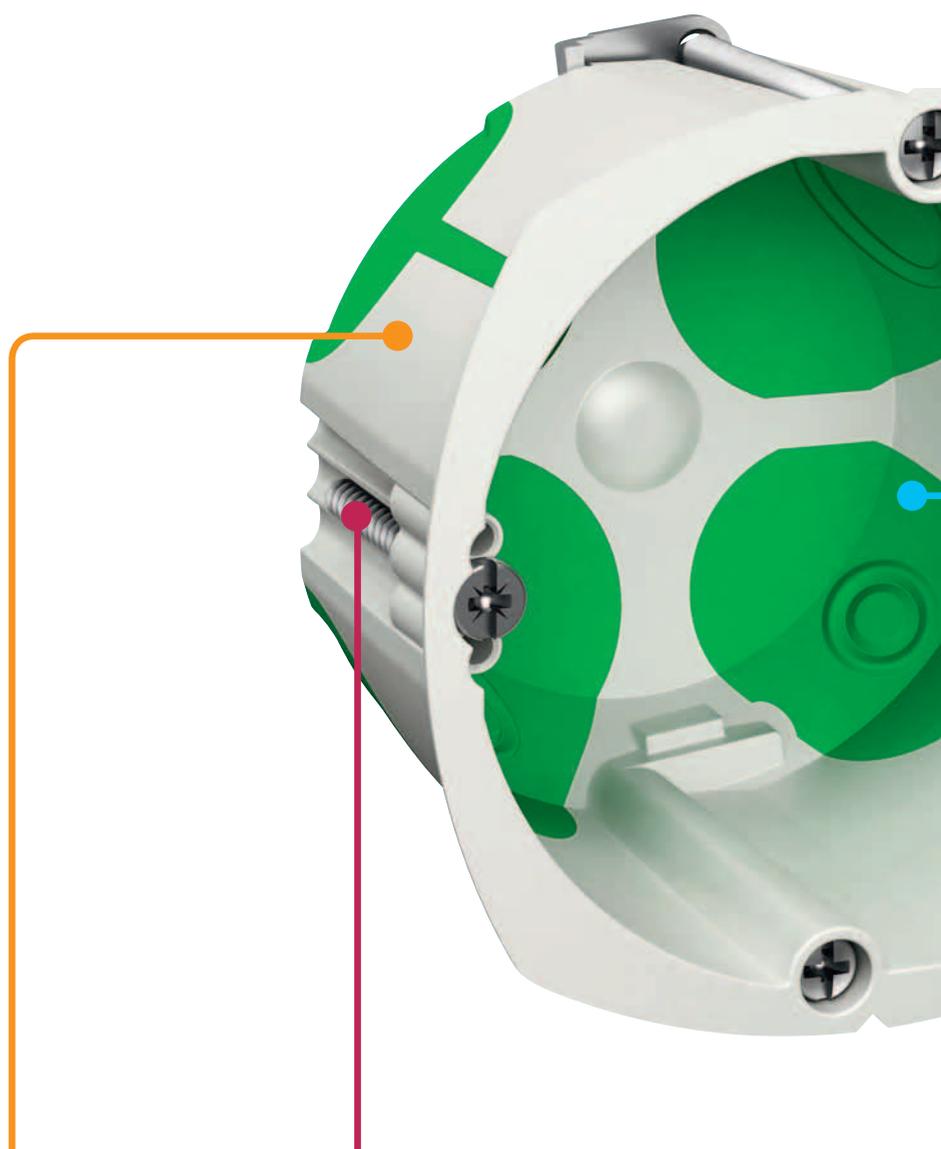

> Un corps plus rigide et fiable

> Des systèmes de fixation plus performants

Une gamme enrichie  
de dix nouvelles références  
pour répondre à tous les types  
de chantiers

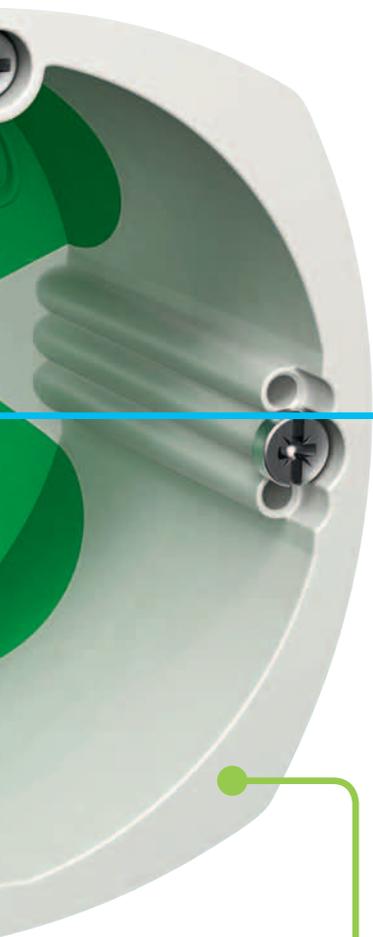

> Des collerettes  
élargies


> Des membranes  
souples et solides

# Multifix Air, un concentré d'innovations

En 2010, Schneider Electric a créé la boîte d'encastrement étanche.

Aujourd'hui, la nouvelle Multifix Air va encore plus loin en offrant une conception et des accessoires pour :

- un plus grand confort de mise en œuvre,
- et une meilleure qualité de l'installation.



**simplicité**

robustesse

fiabilité

**étanchéité**

Référence commerciale	Désignation
<b>Boîtes d'encastrement Multifix Air</b>	
<b>Boîtes simple poste</b>	
IMT35032	Boîte étanche 1 poste Ø 67 mm, profondeur 47 mm
IMT35231	Lot de 240 boîtes IMT35032 Ø 67 mm, profondeur 47 mm + 1 scie cloche
IMT35001	Boîte étanche 1 poste Ø 67 mm, profondeur 40 mm
IMT35034	Boîte étanche 1 poste, Ø 85 mm, profondeur 47 mm, 32A
<b>Boîtes multipostes &amp; guide de pose</b>	
IMT35000	Boîte étanche 2 postes entraxe 71 mm, Ø 67 mm, prof. 40 mm
IMT35031	Boîte étanche 3 postes entraxe 71 mm, Ø 67 mm, prof. 40 mm
IMT35033	Boîte étanche 4 postes entraxe 71 mm, Ø 67 mm, prof. 47 mm
IMT35043	Gabarit de marquage et niveau
<b>Points de centre</b>	
IMT35023	DCL, boîte de centre avec couv. non affleur, connect douille piton
IMT35233	Lot de 100 kits point de centre IMT35023
<b>Boîtes d'applique</b>	
IMT35027	DCL, boîte d'applique avec couvercle non affleur, connect douille
IMT35232	Lot de 100 kits applique IMT35027
<b>Capuchons d'étanchéité</b>	
IMT35036	Capuchon d'étanchéité pour gaine Ø 16 mm
IMT35037	Capuchon d'étanchéité pour gaine Ø 20 mm
IMT35038	Capuchon d'étanchéité pour gaine Ø 25 mm
<b>Appareillage résidentiel Odace</b>	
<b>Mécanismes à vis Odace blanc</b>	
S520059	Prise de courant 2P+T, lot de 40
S520204	Commande simple va-et-vient 10A
S520214	Commande double va-et-vient
S520206	Commande poussoir 10A
S520233	Commande VMC
S520471	Prise de communication simple RJ45 grade 1
S520445	Prise TV
S520208	Commande de volets-roulants 3 boutons
S520511	Variateur standard
S520525	Détecteur de mouvement toutes charges
<b>Plaques Odace Styl blanc entraxe 71 mm</b>	
S520702	Plaque Odace Styl blanc 1 poste
S520704	Plaque Odace Styl blanc 2 postes
S520706	Plaque Odace Styl blanc 3 postes
S520708	Plaque Odace Styl blanc 4 postes
<b>Plaques Odace You blanc transparent entraxe 71 mm</b>	
S520902W	Plaque Odace You blanc transparent 1 poste
S520904W	Plaque Odace You blanc transparent 2 postes
S520906W	Plaque Odace You blanc transparent 3 postes
S520908W	Plaque Odace You blanc transparent 4 postes

 [www.schneider-electric.com/fr](http://www.schneider-electric.com/fr)

### Schneider Electric France

Direction Communication et Promotion  
Centre PLM  
F - 38050 Grenoble cedex 9  
Tél. 0 825 012 999  
[www.schneider-electric.com/fr](http://www.schneider-electric.com/fr)

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.



Ce document a été imprimé  
sur du papier écologique

Conception et réalisation : pemaco + caracas  
Crédits photos : Schneider Electric  
Edition : Altavia Saint-Etienne