


Fiche produit

Caractéristiques

ISM50320

OptiLine 45, boîte encastr. plast. dalle béton,
75-95x183x183 mm pour ISM50624

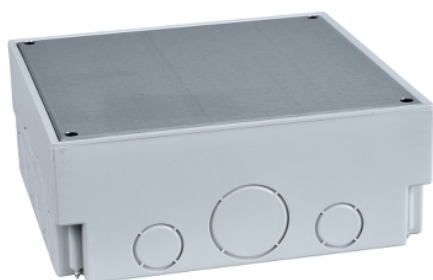

Principales

Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrément
Product type	Boîtier d'encastrément chappé
Type de sol	Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Carré
Colour	Gris clair
Quantity package 1 / unit	1 pièce

Complémentaires

Mode de fixation	Coulage
Nombre de modules	Sans modules
Product material	Polypropylène
Longueur	183 mm
Hauteur	75...95 mm
Largeur	183 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC CEI 61084-1:ed. 1, 1991 CEI 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP20

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------