


Fiche produit

Caractéristiques

LV429122

Compact NSX - Déclencheur magnétique MA25 3P3D pour NSX100

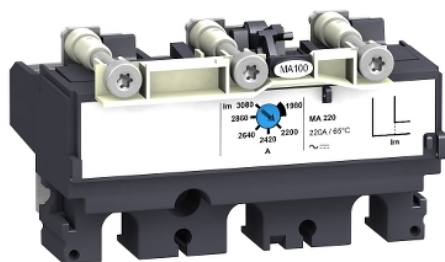

Principales

| | |
|--|---------------------------------------|
| Gamme de produits | NSX100...250 |
| Fonction produit | Déclencheur |
| Compatibilité de gamme | Compact NSX100 Compact NSX160 |
| Fonction de l'appareil | Moteur |
| Description des pôles | 3P |
| Pôles protégés | 3t |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Nom du déclencheur | MA |
| Type de déclencheur | Magnétique |
| Fonctions de protection du déclencheur | I |
| Type de protection | Protection (magnétique) court-circuit |
| Calibre du déclencheur | 25 A à 65 °C |

Complémentaires

| | |
|---|----------------------|
| Mode d'installation | Fixe |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz |
| Type de réglage du seuil instantané (Ii) | Réglable 9 positions |
| [Ii] instantaneous pick-up adjustment range | 6...14 x In |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Normes | UL 508 EN/CEI 60947-2 |
| Certifications du produit | Marine EAC CCC |
| Température de fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -50...85 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|