


## Fiche produit

### Caractéristiques

# LV434551

## Compact NSX160-250 - déclencheur micrologique 2.2 AB - 160A - 4P3d, 4d, 3d+N/2

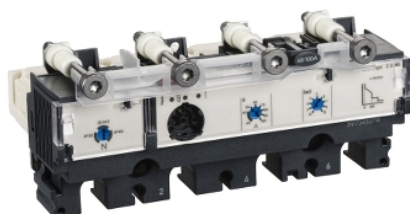

### Principales

Gamme de produits	NSX100...250
Fonction produit	Unité de contrôle
Compatibilité de gamme	Compact NSX160 Compact NSX250
Fonction de l'appareil	Application
Description des pôles	4P
Pôles protégés	3t + N/2 3t 4t
Position du pôle neutre	Gauche
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nom du déclencheur	Micrologique 2.2 AB
Type de déclencheur	Électronique
Fonctions de protection du déclencheur	LSol
Type de protection	Protection surcharge (long retard) Short time short-circuit protection with fixed delay Protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur	160 A à 40 °C

### Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Réglage de la protection du neutre	0,5 x I <sub>r</sub> (3t + N/2) 1 x I <sub>r</sub> (4t) Aucune protection (3t)
Type de réglage du seuil long retard (I <sub>r</sub> )	Réglable
[I <sub>r</sub> ] long time pick-up adjustment range	90...160 A
Type de réglage de la temporisation	Fixe
[t <sub>r</sub> ] plage de réglage de temporisation long retard	15 S à 1,5 x I <sub>r</sub> 0,35 S à 7,2 x I <sub>r</sub> 0,5 s à 6 x I <sub>r</sub>
Mémoire thermique	20 minutes avant et après le déclenchement
Type de réglage du capteur instantané (I <sub>sd</sub> )	Réglable 9 positions
[I <sub>sd</sub> ] plage de réglage du seuil court retard	1,5...10 x I <sub>r</sub>
Type de réglage de retard instantané	Fixe
[t <sub>sd</sub> ] short-time delay adjustment range	0,02 s
Type de réglage du seuil instantané (I <sub>i</sub> )	Fixe
[I <sub>i</sub> ] instantaneous pick-up adjustment range	1600 A

## Environnement

Normes	UL 508 EN/CEI 60947-2
Certifications du produit	Marine EAC CCC
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-50...85 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------