


Fiche produit

Caractéristiques

MTN663529

KNX - alimentation 24Vca -1A - 10 pas de 9mm

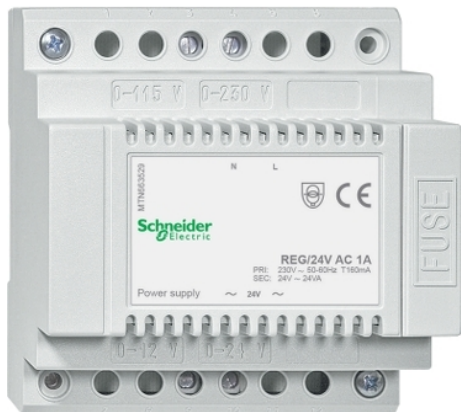

Principales

Gamme de produits	KNX
Fonction produit	Alimentation puissance
Type de réseau	CA

Complémentaires

Conditions d'utilisation	Autre appareillage Produit KNX
Support de montage	Rail DIN
Puissance assignée d'emploi en W	24 W
[Us] tension d'alimentation	207...253 V CA 50/60 Hz
Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	24 V
Raccordement	Bornes à vis
Hauteur	66,5 Mm 93 mm
Largeur	87,5 mm
Profondeur	66,5 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.