


Fiche produit

Caractéristiques

NSYSICR4060

Spacial - Lot de 2 traverses encaissées pour cellules SF - H40 L600 mm

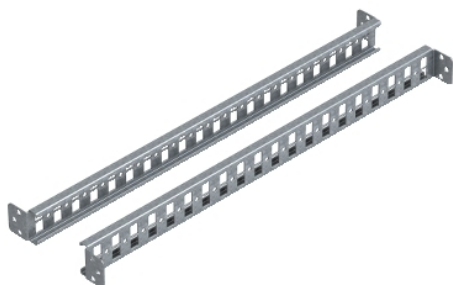

Principales

Gamme	Spacial
Application spécifique du produit	30 mm d'espace supplémentaire sur chaque côté de fixation (60 mm au total)
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Fonction produit	Traverse
Application	Polyvalent

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable Spacial Spacial SM enveloppe compact
Emplacement de montage	Sur la structure de l'armoire
Support de montage	Amont
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 2 traverses
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Acier galvanisé
Mode de fixation	Par vis
Réglage	Ajustable par pas de 25 mm
Nombre de rangées horizontales	1
Charge maximale	50 kg
Hauteur	40 mm
Largeur	600 Mm nominal: 509 mm utile:
Profondeur	12 mm
Épaisseur	1,5 mm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.