

Fiche produit

Caractéristiques

RXZE2M114

Zelio Relay RXM - embase contacts mixés - racc bornes à vis



Principales

| | |
|--------------------------------|--|
| Gamme de produits | Zelio Relay |
| Fonction produit | Prise |
| Disposition des contacts | Mixte |
| Conformité | Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact |
| Forme des broches | Plat |
| Nom de l'appareil | RXZ |
| Vente par quantité indivisible | 10 |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|--|
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A |
| [Ue] tension assignée d'emploi | < 250 V |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier, 1 x 0,25 à 1 x 1 mm ² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²) rigide sans embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²) rigide sans embout |
| Couple de serrage | < 1 N.m pour M3 vis |
| Mode de fixation | Avec vis (panneau) Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm) |
| Marquage | CE |
| Largeur | 30 mm |
| Poids du produit | 0,048 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Normes | IEC 61984 |
| Certifications du produit | UL CSA Lloyd's |
| Température ambiante pour le stockage | -40...85 °C |
| Température de fonctionnement | -40...55 °C |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à EN/IEC 60529 |
| Tenue diélectrique | 2500 V |

Durabilité de l'offre


| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Socket

Socket with Mixed Contact Terminals and Clamp Terminals

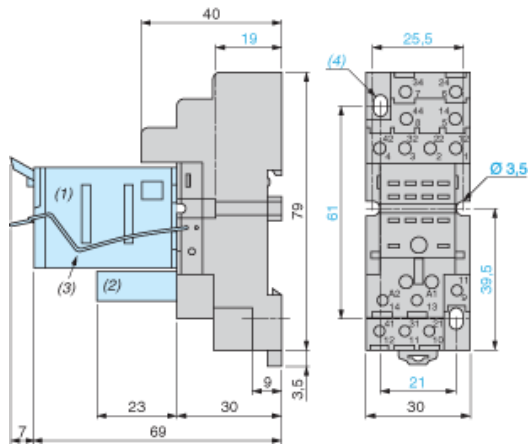

- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup