


Fiche produit

Caractéristiques

S520808R

Odace Touch, plaque Translucide Blanc 4 postes horiz./vert. entraxe 71mm

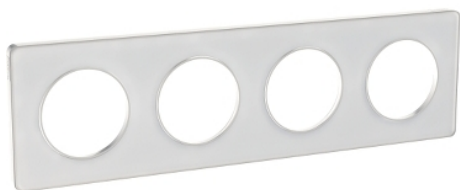

Principales

Range of product	Odace
Design	Touch
Fonction produit	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	4 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Configuration	Quadruple
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Blanc et translucide blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Mat et brillant
Matière	Acrylique: vernis Plastique: plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	298 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,0964 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	NF C 61-314 NBN C 61-112-1 2006/95/EEC EN 60669-1 UNE 20315-1-1
Certifications du produit	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Décolorant Ammoniaque Résistant aux UV Acétone Huile Savon liquide Alcool Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------