


Fiche produit

Caractéristiques

XUZE04

OsiSense XU - cartouche fusible - 5x20 - rapide 0,4A - sans voyant

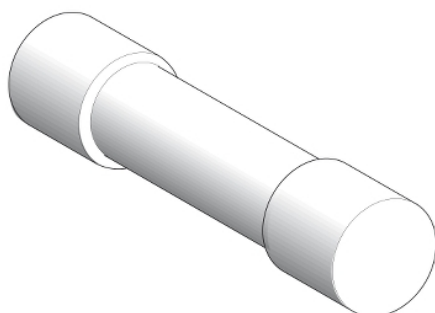

Principales

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produits | OsiSense XU |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Fusibles |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Fusible à fusion rapide |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Fusible à cartouche |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Détecteur 2 fils non protégé CA/CC |
| Vente par quantité indivisible | 10 |

Complémentaires

| | |
|----------------------|-----------------|
| Accessoires associés | XT XS |
| [In] courant nominal | 0,4 A |
| Taille du fusible | 5 x 20 mm |
| Type de fusible | À fusion rapide |
| Signalisation locale | Sans |
| Poids du produit | 0,001 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|