

Punch II T5

96504464 PUNCH II 4X14W T16 HF PSB

G5 T16	14W T16	EN 60598	T _a 5 25	IP20	IK07			960°C
-----------	---------	-------------	------------------------	------	------	--	--	-------

Punch II T5

Un luminaire Montage apparent en suspension mince à l'esthétique moderne pour 4 x lampe(s) T16 14W avec circuit électronique (flux constant). Corps en Tôle d'acier laqué blanc avec embouts Polycarbonate (PC) blanc et optique aluminium brillant mat En forme de croix plate. Classe électrique I, IP20. Raccordement électrique 3 x sur 2 x borniers à poussoir 1,5mm². Lampes à commander séparément.


Dimensions : 640 x 640 x 70 mm

Puissance totale : 63 W


Poids : 4,5 kg



TLG_PNCH_F_2T264X18PSB.jpg

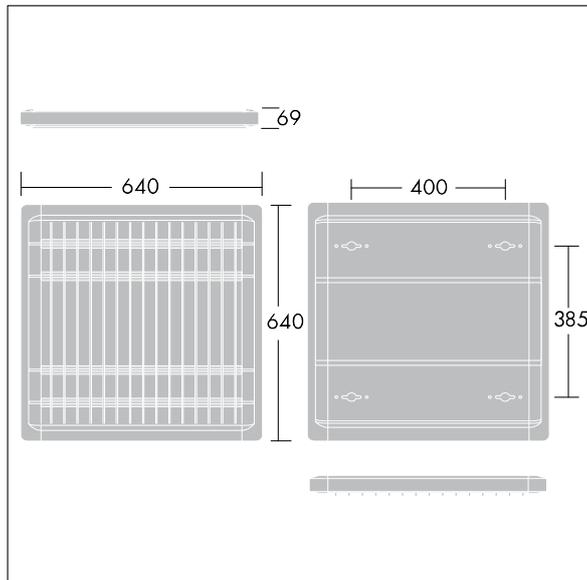

TLG_PNCH_M_LD4LAMP.wmf

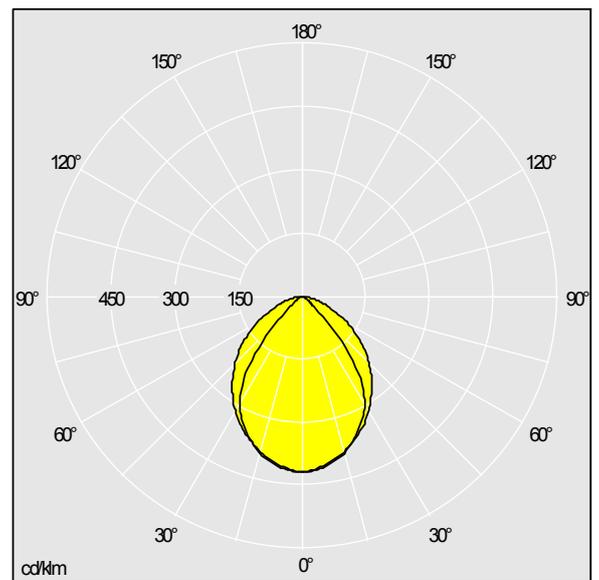

TLG_SP_0038156.ltd

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: 4 x T16 / 14W

Flux lumineux global: 4800 lm

Rendement lumineux des luminaires: 54 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 80

Efficacité de la lampe: 76 lm/W

Ballast: 1x HF Tridonic PC T5 PRO LP

Puissance consommée: 63 W Lambda = 0.97

CELMA EEI: A2

Rend.: 0,70 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 0,70