

## Projecteur LED

Léger, compact et simple. La fourche permet la fixation ainsi que l'inclinaison vers le haut ou vers le bas. Livré pré-câblé.


Fermeture: verre trempé.

Réflecteur: aluminium.


Face arrière: aluminium injecté.

Fourche: aluminium injecté.

Poids: 0.85 kg

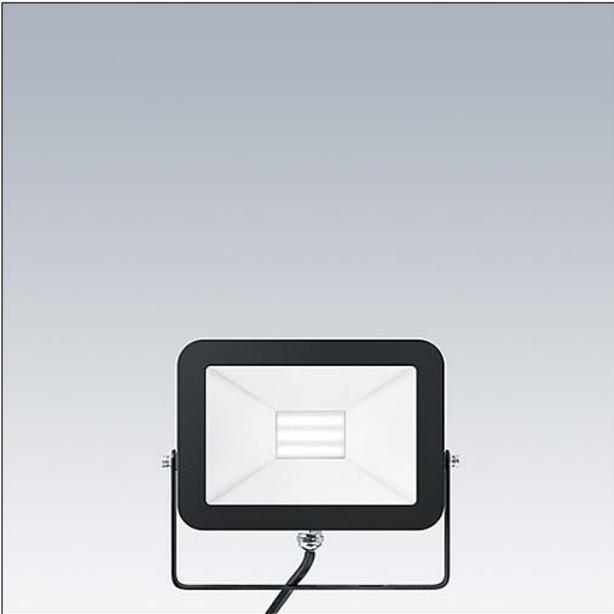


TE\_ALICE\_F\_180.jpg

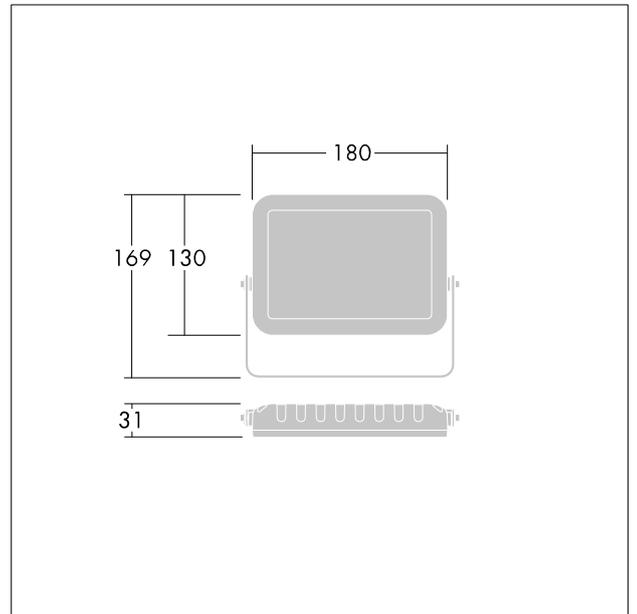

TE\_ALIC\_M\_30W\_LD.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

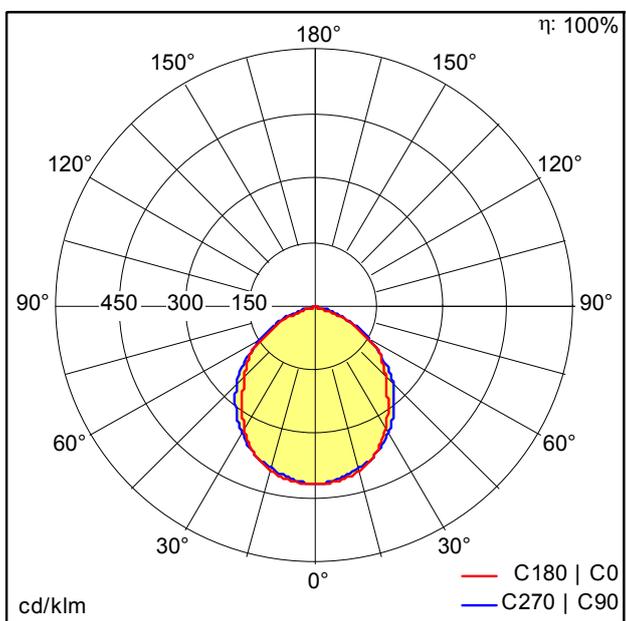

TE\_ALICE\_LED\_FL\_IP65\_20W\_840.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 1602 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 80 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial)\*: 6
- Durée de vie utile médiane\*: 35000h L70 à 25°C
- Convertisseur: 1x LED\_Con
- Puissance du luminaire\*: 20 W  $\Lambda = 0,5$
- Equipement: Fixed output