

## Réglette LED

Réglette LED compact et sobre. Diffuseur de qualité pour un éclairage uniforme des corniches, des étagères et des armoires sans ombres. Grande efficacité, 40% d'économies d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes T5. La réglette peut être montée individuellement ou en continu. Livrée avec câble d'alimentation, de connexion, kit de montage et câches d'extrémité.


Corps et diffuseur: polycarbonate extrudé bicolore

Extrémité: polycarbonate, blanc

Poids: 0.19 kg




TE\_MIKE\_F\_570\_persp.jpg

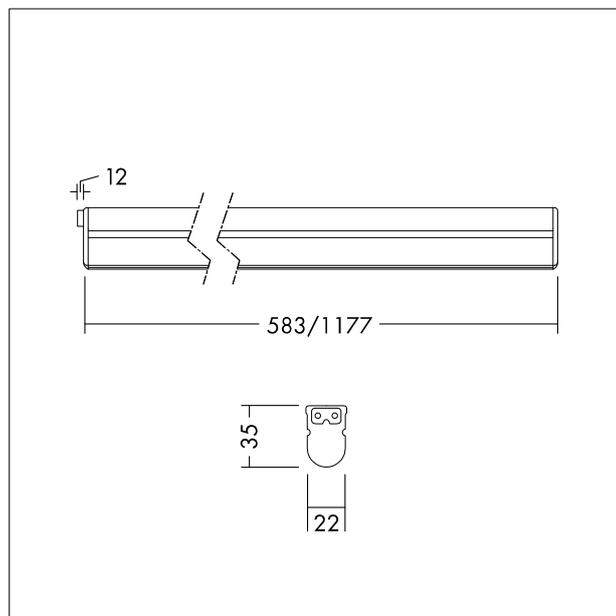

TE\_MIKE2\_M\_LD1.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

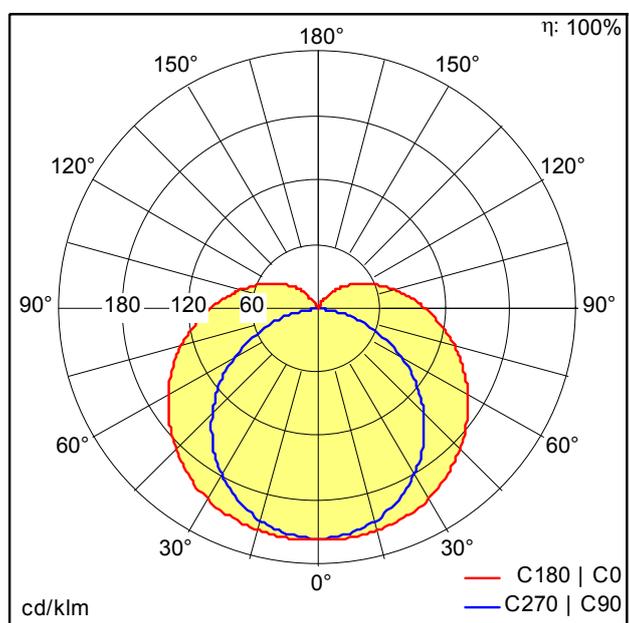

TE\_MIKE\_LED\_583\_900\_840.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 900 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 82 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial)\*: 4
- Durée de vie utile médiane\*: 50000h L70 à 25°C
- Convertisseur: 1x LED\_Con
- Puissance du luminaire\*: 11 W Lambda = 0,9
- Equipement: Fixed output