

## Downlight extra-plat

Distribution lumineuse uniforme.

Épaisseur de seulement 12 mm pour une installation dans de nombreux types de plafond

Remplace les downlights conventionnels 2 x 18W CFL et permet d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie.


Connexion par boîtier externe pour une installation rapide et aisée.

Corps: aluminium, blanc (RAL 9003)


Diffuseur: Polystyrol

Livré avec LED 4000K, 2000lm. Classe électrique II, IP44 (du dessous) et IP20 (du dessus), IK02.

Poids: 0.55kg

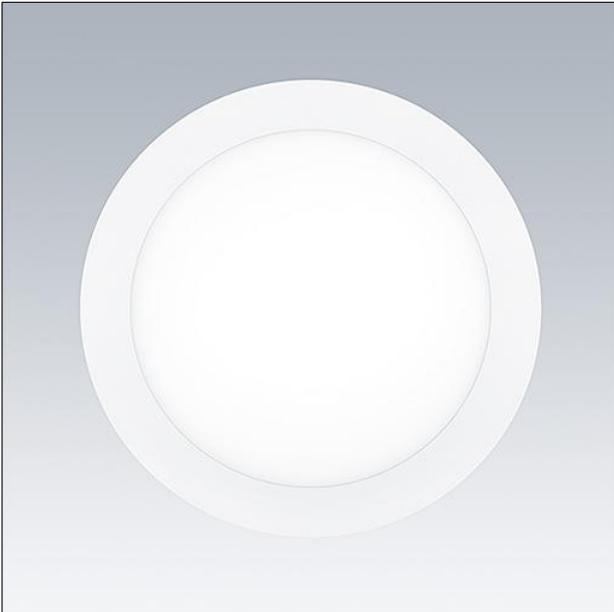


TE\_ZOE\_F\_220.jpg

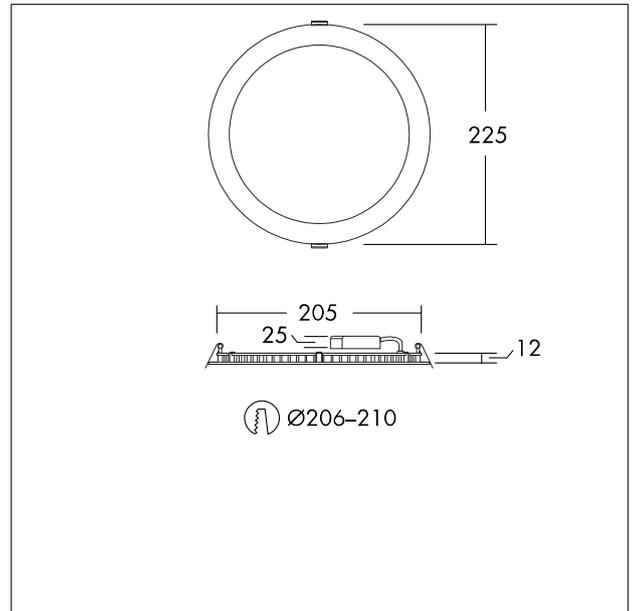

TE\_ZOEL\_M\_225mm.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

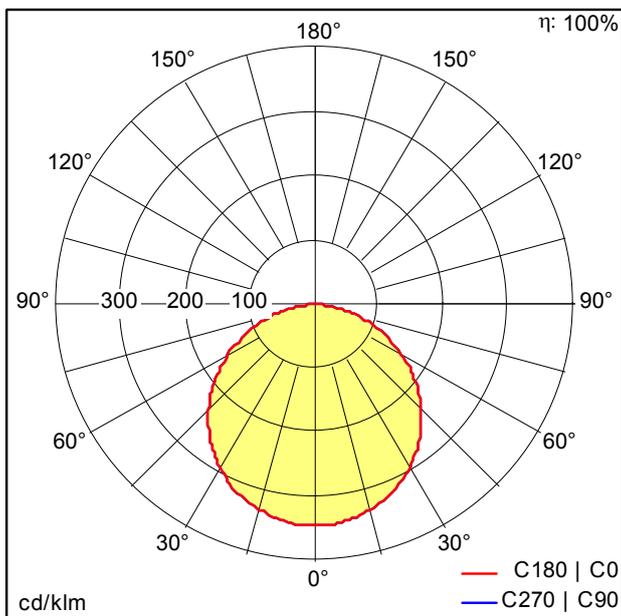

TE\_ZOE\_LED\_DL\_210\_2000\_840.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 2002 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 91 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial)\*: 4
- Durée de vie utile médiane\*: 35000h L70 à 25°C
- Convertisseur: 1x LED\_Con
- Puissance du luminaire\*: 22 W Lambda = 0,9